



MEC RACK

DO IT YOURSELF



Choose the profile
and the accessories
Scegli il profilo
e gli accessori

STEP
1

+



Choose the light engine
Scegli il motore led

STEP
2

+





Quick assembly and
controller
Assemblaggio rapido e
sistemi di comando

STEP
3

STEP 1

CHOOSE THE PROFILE / SCEGLI IL PROFILO

**ALUMINUM PROFILE
PROFILO IN ALLUMINIO**





MAIN CODE
CODICE PRINCIPALE **1980101__00**

LENGTH
LUNGHEZZA **3m**

FINISHING COLOR
FINITURA COLORE **12 03**

**COVER
SCHERMO**



MAIN CODE
CODICE PRINCIPALE **19700760100**


LENGTH
LUNGHEZZA **3m**

FINISHING COLOR
FINITURA COLORE **01**


STEP 2

CHOOSE THE STRIP REEL / SCEGLI IL TIPO DI REEL

Vdc K W

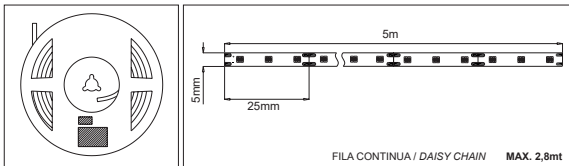

FILA CONTINUA / DAISY CHAIN MAX. 2,8mt

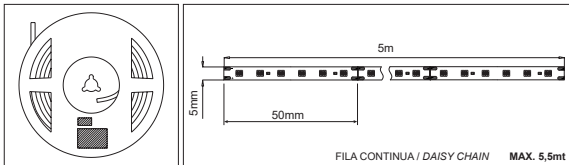

FILA CONTINUA / DAISY CHAIN MAX. 5,5mt

STRIP REEL
12809720000AUD

12	3000 ÷ 4000	120+120Led/m	13,0W/m	5m
----	-------------	--------------	---------	----



STRIP REEL
12809730000APD

24	3000 ÷ 4000	120+120Led/m	13,0W/m	5m
----	-------------	--------------	---------	----

STEP 2

CONNECTIONS

CONNECTION CORD (VERSION WITHOUT PIR SENSOR / VERSIONE SENZA SENSORE PIR)





MAIN CODE
CODICE PRINCIPALE **12606220000**

MAIN CODE
CODICE PRINCIPALE **12606230000**

LENGTH
LUNGHEZZA **3m**

EMOTION JUMPER*



MAIN CODE
CODICE PRINCIPALE **12605010000**


MAIN CODE
CODICE PRINCIPALE **12605020000**

LENGTH
LUNGHEZZA **50mm**

* EMOTION JUMPER to convert the color temperature from 3000K to 4000K
* EMOTION JUMPER per convertire la temperatura colore da 3000K a 4000K

END-CAPS & FIXING SYSTEM / TESTATE E FISSAGGI

FIXING KIT KIT DI FISSAGGIO

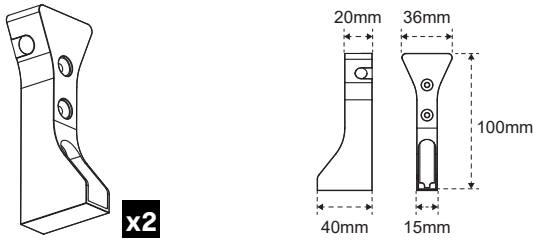

x2




x4

x4

MAIN CODE
CODICE PRINCIPALE **1320175__00**



FINISHING COLOR
FINITURA COLORE

FIXING KIT + PIR SENSOR (LEFT SIDE) KIT DI FISSAGGIO + SENSORE PIR (LATO SINISTRO)




x1

x1



x1



x1



x4

x4

Inclined beam / Fascio inclinato
100° (Sensor)


Turn off timer / Tempo di spegnimento
30sec (Sensor)

MAIN CODE
CODICE PRINCIPALE **1320176__00**

CABLE LENGTH
LUNGHEZZA CAVO **3m**



FINISHING COLOR
FINITURA COLORE

FIXING KIT + PIR SENSOR (RIGHT SIDE) KIT DI FISSAGGIO + SENSORE PIR (LATO DESTRO)




x1

x1



x1



x1



x4

x4

Inclined beam / Fascio inclinato
100° (Sensor)


Turn off timer / Tempo di spegnimento
30sec (Sensor)

MAIN CODE
CODICE PRINCIPALE **1320177__00**

CABLE LENGTH
LUNGHEZZA CAVO **3m**


FINISHING COLOR
FINITURA COLORE

CENTRAL BRACKET STAFFA CENTRALE



x1

Central bracket for lengths over 900mm
Staffa centrale per lunghezze maggiori di 900mm



x1

MAIN CODE
CODICE PRINCIPALE **1320178__00**

FINISHING COLOR
FINITURA COLORE



ITALY

L&S ITALIA S.R.L.

Viale L. Zanussi, 8
Maron di Brugnera (PN)
Italia

Ph. +39 0434 616611
Fax.+39 0434 616601
info@ls-light.com
PC: 33070
www.ls-light.com

GERMANY

L&S DEUTSCHLAND GMBH

Daimlerring, 34
Rödinghausen
Germany

Ph. +49 5223 8790-0
Fax.+49 5223 8790-29
info@ls-deutschland.de
PC: 32289
www.ls-light.com

CHINA

L&S LIGHTING EQUIPMENT

(Shanghai) Co., Ltd.
No.255, Longpan Rd., Malu Town,
Jiading District, Shanghai
China

Ph. +86 021 69156791
Fax. +86 021 69156793
info@ls-light.cn
PC: 201801
www.ls-light.com

USA

L&S LIGHTING CORPORATION

1505 Pavilion Place, Suite A
Norcross, Georgia
USA

Ph. +1 877 877 0757
Fax. +1 770 800 7981
info@ls-light.us
PC: 30093
www.ls-light.com