

**BACH  
MANN**

 DesignLight

**EV0line**

**GTV**

*SFL*






**TOMADAS ELÉTRICAS**  
CASATREND



## Evoline Port EVOLine

Cabo de 3 metros.

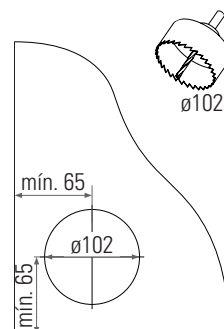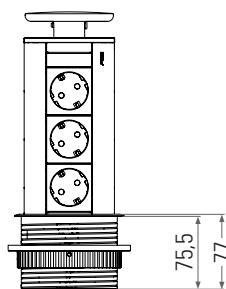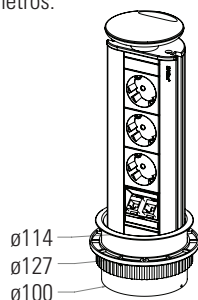

Cinza



Branco



Preto



Tampa inox  
Aro plástico



Alumínio  
anodizado



Latão



Tom.



Acab.

PT

Tomada  
FR

CH



3	Branco	EVOLINE.PB	EVOLINE.FB	EVOLINE.S.B
3	Cinza	EVOLINE.PC	EVOLINE.FC	EVOLINE.S.C
3	Inox	EVOLINE.PI	EVOLINE.FI	EVOLINE.S.I
3	Preto	EVOLINE.PP	EVOLINE.FP	EVOLINE.S.P

## Back Flip Cuisine EVOLine

Cabo de 2,5 metros.

Bancada de até 40 mm de espessura.

Altura de instalação de 53 mm.

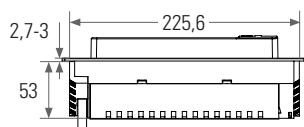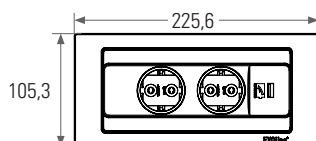

Tom.



USB-A



Acab.

PT

Tomada  
FR

CH

2	1	Inox escovado	BACKFC.PI	BACKFC.FI	BACKFC.S.I
2	1	Metal branco	BACKFC.PMB	BACKFC.FMB	BACKFC.S.MB
2	1	Metal preto	BACKFC.PMP	BACKFC.FMP	BACKFC.S.MP
2	1	Vidro branco	BACKFC.PVB	BACKFC.FVB	BACKFC.S.VB
2	1	Vidro preto brilho	BACKFC.PVPB	BACKFC.FVPB	BACKFC.S.VPB
2	1	Vidro preto mate	BACKFC.PVPM	BACKFC.FVPM	BACKFC.S.VPM



Inox escovado



Metal branco



Metal preto



Vidro branco



Vidro preto brilho



Vidro preto mate

## Flip Top Push Cuisine EVoline

Cabo de 3 metros.  
Bancada de até 50 mm de espessura.  
Furação de montagem de 157×195 mm.  
Altura de instalação de 68 mm.



Tom.




Acab.

Tomada  
PT

3

Inox escovado

FLIPTPC.P.I

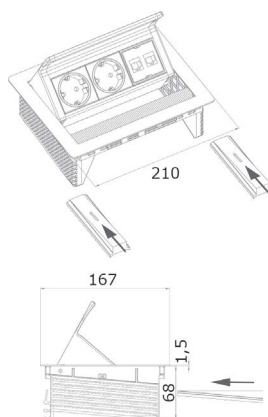

## Frame Dock Small EVoline

Cabo de 3 metros.




Tom.

Tomada  
PT

3

FRAMEDOCK



## Square 80 EVoline

Carregador USB.



Tom.



USB-A

Carregador  
Indução Qi

Acab.

Tomada  
PT

1

2

Sem

Inox

SQ80.P.I


1

1

Com

Inox

SQ80QI.P.I

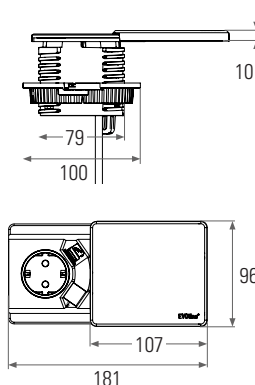








## One

## EVOLine

### One Tomada

Tom.	Aro	Rebordo	PT	FR
1	Branco	—	ONE.P.B.B	ONE.F.B.B
1	Branco	Inox	ONE.P.B.BI	ONE.F.B.BI
1	Branco	Dourado	ONE.P.B.BD	ONE.F.B.BD
1	Preto	—	ONE.P.P.P	ONE.F.P.P
1	Preto	Inox	ONE.P.P.PI	ONE.F.P.PI
1	Preto	Dourado	ONE.P.P.PD	ONE.F.P.PD

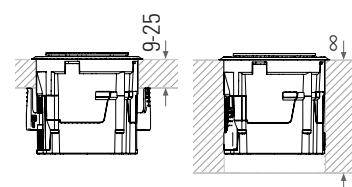

### One USB-A e USB-C

USB-A	USB-C	Aro	Rebordo	Código
1	1	Branco	—	ONEUSB.B.B
1	1	Branco	Inox	ONEUSB.B.BI
1	1	Branco	Dourado	ONEUSB.B.BD
1	1	Preto	—	ONEUSB.P.P
1	1	Preto	Inox	ONEUSB.P.PI
1	1	Preto	Dourado	ONEUSB.P.PD



Branco




Branco/Inox



Branco/Dourado



Preto



Preto/Inox



Preto/Dourado

### Aros e tampas para One

Aro	Rebordo	Código
Branco	—	ONE.A.B
Branco	Inox	ONE.A.BI
Branco	Dourado	ONE.A.BD
Preto	—	ONE.A.P
Preto	Inox	ONE.A.PI
Preto	Dourado	ONE.A.PD

Aro + Tampa	Rebordo	Código
Branco	—	ONE.AT.B
Branco	Inox	ONE.AT.BI
Branco	Dourado	ONE.AT.BD
Preto	—	ONE.AT.P
Preto	Inox	ONE.AT.PI
Preto	Dourado	ONE.AT.PD

## One DisQ




## EVOLine

### One DisQ Tomada

Tom.	Aro	Tampa	Tomada	
			PT	FR
1	Branco	Sem	ONEDISQ.PB	ONEDISQ.FB
1	Branco	Com	ONEDISQ.PB.TB	ONEDISQ.FB.TB
1	Preto	Sem	ONEDISQ.PP	ONEDISQ.FP
1	Preto	Com	ONEDISQ.PP.TP	ONEDISQ.FP.TP


### One DisQ USB-A e USB-C

USB-A	USB-C	Aro	Tampa	Código
1	1	Branco	Sem	ONEDISQUSB.B
1	1	Branco	Com	ONEDISQUSB.B.TB
1	1	Preto	Sem	ONEDISQUSB.P
1	1	Preto	Com	ONEDISQUSB.P.TP

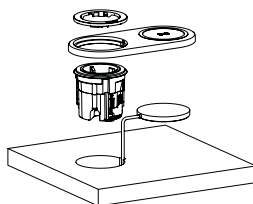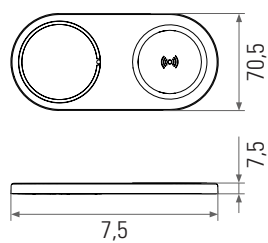

## Twist

Tampa rotativa.  
Cabo de 2 metros.

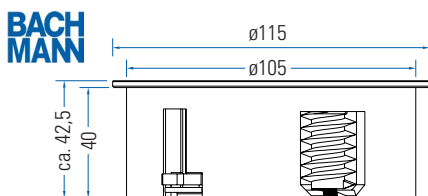


Tom.	USB-A 15W	Acab.	PT	Tomada FR	CH
2	—	Inox	TWIST.P.I	TWIST.F.I	TWIST.S.I
2	—	Branca (RAL 9010)	TWIST.P.B	TWIST.F.B	—
2	—	Preta (RAL 9005)	TWIST.P.P	TWIST.F.P	—
1	2	Inox	TWIST.P.USB.I	TWIST.F.USB.I	—
1	2	Branca (RAL 9010)	TWIST.P.USB.B	TWIST.F.USB.B	—
1	2	Preta (RAL 9005)	TWIST.P.USB.P	TWIST.F.USB.P	—



## Twist 2 Redondo


Tampa rotativa automática.  
Cabo de 2 metros.

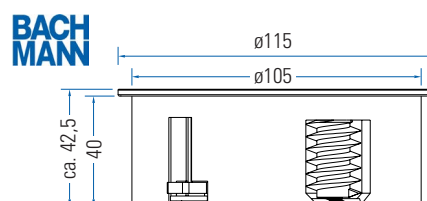

Tom.	USB-A 22W	USB-C 22W	Acab.	PT	Tomada FR
2	—	—	Inox	TWIST2R.P.I	TWIST2R.F.I
2	—	—	Branca (RAL 9010)	TWIST2R.P.B	TWIST2R.F.B
2	—	—	Preta (RAL 9005)	TWIST2R.P.P	TWIST2R.F.P
1	1	1	Inox	TWIST2R.P.USB.I	TWIST2R.F.USB.I
1	1	1	Branca (RAL 9010)	TWIST2R.P.USB.B	TWIST2R.F.USB.B
1	1	1	Preta (RAL 9005)	TWIST2R.P.USB.P	TWIST2R.F.USB.P

## Twist 2 Quadrado

Tampa rotativa automática.  
Cabo de 2 metros.

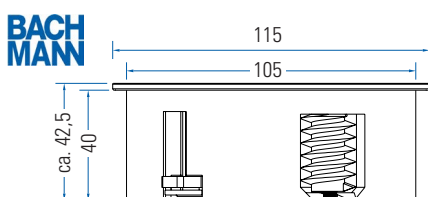

Tom.	USB-A 22W	USB-C 22W	Acab.	PT	Tomada FR
2	—	—	Inox	TWIST2Q.P.I	TWIST2Q.F.I
2	—	—	Branca (RAL 9010)	TWIST2Q.P.B	TWIST2Q.F.B
2	—	—	Preta (RAL 9005)	TWIST2Q.P.P	TWIST2Q.F.P
1	1	1	Inox	TWIST2Q.P.USB.I	TWIST2Q.F.USB.I
1	1	1	Branca (RAL 9010)	TWIST2Q.P.USB.B	TWIST2Q.F.USB.B
1	1	1	Preta (RAL 9005)	TWIST2Q.P.USB.P	TWIST2Q.F.USB.P

## Elevador

**BACH  
MANN**

Cabo de 2 metros.  
Furação de montagem de Ø79 mm.  
Profundidade de 135 mm.


Tom.	USB-A 15W	Acab.	Tomada			
			PT	FR	CH	
2	—	Inox	ELEV.P2.I	ELEV.F2.I	ELEV.S2.I	—
3	—	Inox	ELEV.P3.I	—	—	—
1	2	Inox	ELEV.P.USB.I	ELEV.F.USB.I	—	ELEV.UK.USB.I
2	—	Preto mate	ELEV.P2.P	—	—	—
3	—	Preto mate	ELEV.P3.P	—	—	—
1	2	Preto mate	ELEV.P.USB.P	—	—	—



### Cobertura para Elevador

Vendida em separado.  
Em aço inoxidável com tampa preta.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
127	201	129	ELEV.C


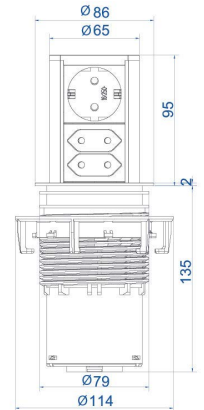


## Coni Small

**BACH  
MANN**

Cabo de 0,2 metros.  
Conector macho GST18i3.  
Mesmo fechada, a tampa permite a  
passagem dos cabos em uso.

Tom.	USB-A 15W	PT	Tomada	
			FR	CH
3	—	CONI.P.3T	CONI.F.3T	CONI.S.3T
2	2	CONI.P.USB	—	—



### Caixa para Coni Small

Vendida em separado.



Cinza (RAL 9006)	Inox	Acabamento		
		Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)	Antracite (RAL 7016)
CONI.CX.C	CONI.CX.I	CONI.CX.B	CONI.CX.P	CONI.CX.A




## Kapsa Small

**BACH  
MANN**

Cabo de 2 metros.  
Tampa vendida em separado.



Tom.	USB-A 15W	PT	Tomada FR	CH
3	—	KAPSAS.P	KAPSAS.F	KAPSAS.S
2	2	KAPSAS.USB.P	KAPSAS.USB.F	KAPSAS.USB.S



## Tampa para Kapsa Small

	Acabamento			
	Inox	Alumínio	Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)
	KAPSAS.T.I	KAPSAS.T.A	KAPSAS.T.B	KAPSAS.T.P

## Power Frame (Cover) Small

**BACH  
MANN**

Cabo de 2 metros.  
Tomada, aro e tampa vendidos em separado.



## Tomada para Power Frame

Tom.	USB-A 22W	USB-C 22W	PT	Tomada FR	CH
3	—	—	POWERF.3.P	POWERF.3.F	POWERF.3.S
2	1	1	POWERF.2USB.P	POWERF.2USB.F	POWERF.2USB.S

Power Frame Cover Small  
(Tomada + Aro + Tampa)

## Aro para Power Frame

	Acabamento			
	Cinza (RAL 9006)	Inox	Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)
	POWERF.A.C	POWERF.A.I	POWERF.A.B	POWERF.A.P



## Tampa para Power Frame Cover

	Acabamento			
	Cinza (RAL 9006)	Inox	Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)
	POWERF.T.C	POWERF.T.I	POWERF.T.B	POWERF.T.P





Power Frame Small  
(Tomada + Aro)

Dimensões da Power Frame Cover Small




Dimensões da Power Frame Small

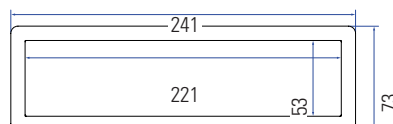



## Due

Cabo de 2 metros.  
Tampa vendida em separado.


**BACH  
MANN**


Tom.	Acab.	PT	FR	UK
2	Preto	DUE.P	DUE.F	DUE.UK



### Tampa para Due

Inox	Branco	Preto
DUE.T.I	DUE.T.B	DUE.T.P

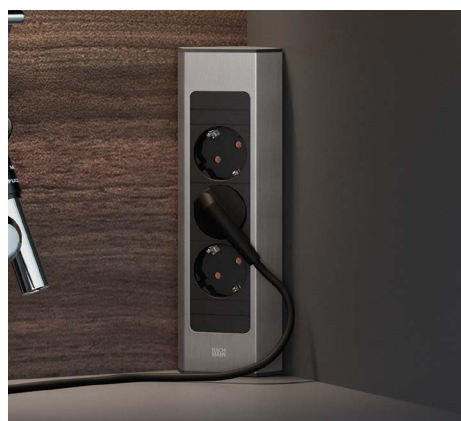

## Casia 2 Short

**BACH  
MANN**

Cabo de 2 metros.  
235 x 78 x 64 mm.

Tom.	USB-A 22W	USB-C 22W	Acab.	PT	FR
3	—	—	Inox	CASIA2S.P.I	CASIA2S.F.I
2	1	1	Inox	CASIA2S.USB.P.I	CASIA2S.USB.F.I
3	—	—	Preto (RAL 9005)	CASIA2S.P.P	CASIA2S.F.P
2	1	1	Preto (RAL 9005)	CASIA2S.USB.P.P	CASIA2S.USB.F.P

## Casia 2 Long

**BACH  
MANN**

Cabo de 2 metros.  
475-585 x 78 x 64 mm (o comprimento é ajustável).  
Tampa deslizante.

Tom.	USB-A 22W	USB-C 22W	Acab.	PT	FR
4	—	—	Inox	CASIA2L.P.I	CASIA2L.F.I
3	1	1	Inox	CASIA2L.USB.P.I	CASIA2L.USB.F.I
4	—	—	Preto (RAL 9005)	CASIA2L.P.P	CASIA2L.F.P
3	1	1	Preto (RAL 9005)	CASIA2L.USB.P.P	CASIA2L.USB.F.P



## Loop In Charge

**BACH  
MANN**

Cabo de 2 metros.  
Furação de montagem de Ø80 mm.  
Profundidade de 10-40 mm.  
Passa cabos.


Tom.	USB-A 22W	USB-C 22W	Acab.	PT	FR
1	1	1	Preto (RAL 9005)	LOOPIC.P.P	LOOPIC.F.P
1	1	1	Branco (RAL 9010)	LOOPIC.P.B	LOOPIC.F.B



## Corner Box



Cabo de 1,8 metros.  
230 V – Máximo 3600 W.

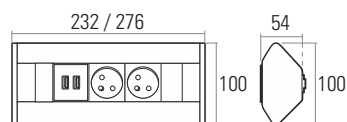


L (mm)	Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
					PT	FR
232	2	1	1	Inox	CORNER.USB.P.I	CORNER.USB.F.I
232	2	1	1	Branco	CORNER.USB.P.B	—
232	2	1	1	Preto	CORNER.USB.P.P	—
232	3	—	—	Alumínio	CORNER.3T.P.A	CORNER.3T.F.A
232	3	—	—	Branco	CORNER.3T.P.B	—
232	3	—	—	Preto	CORNER.3T.P.P	—
276	4	—	—	Alumínio	CORNER.4T.P.A	—

## Kombi Box




Cabo de 3 metros.  
Furação de montagem de 224 x 109 mm.  
230 V – Máximo 3600 W.

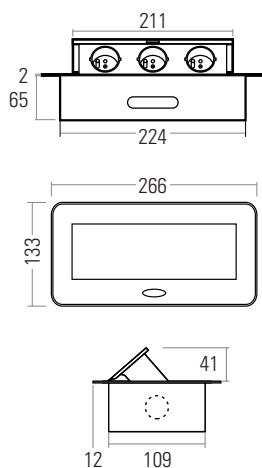

### Kombi Box

Tom.	Acab.	Tomada	
		PT	FR
3	Alumínio	KOMBI.P.A	KOMBI.F.A
3	Preto	KOMBI.P.P	KOMBI.F.P
3	Branco	KOMBI.P.B	KOMBI.F.B

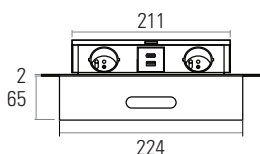

### Kombi Box USB

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
				PT	FR
2	1	1	Alumínio	KOMBI.USB.P.A	KOMBI.USB.F.A
2	1	1	Preto	KOMBI.USB.P.P	KOMBI.USB.F.P
2	1	1	Branco	KOMBI.USB.P.B	KOMBI.USB.F.B






## Lift Box Automática

Cabo de 2 metros.  
Furação de montagem de Ø 93 mm.  
230 V – Máximo 3600 W.


Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT
3	1	1	Alumínio	LIFTAUT.A
3	1	1	Preto	LIFTAUT.P

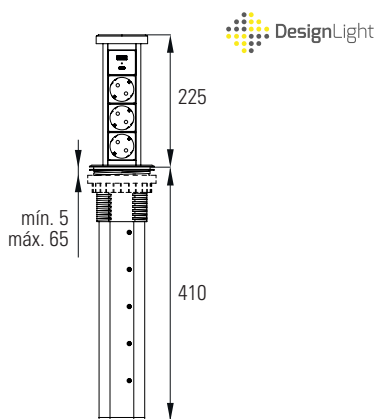

## Lift Box Automática com Carregador por Indução

Cabo de 2 metros.  
Furação de montagem de Ø 93 mm.  
230 V – Máximo 3600 W.  
Com carregador de indução.


Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT
3	2	—	Alumínio	LIFTAUTI.A
3	1	1	Preto	LIFTAUTI.P

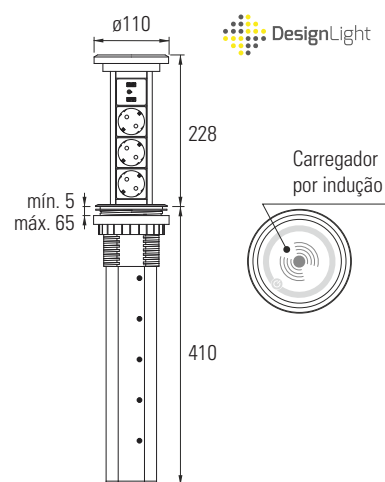

## Multi Box

Cabo de 1,7 metros.  
Furação de montagem de Ø 122 mm.  
230 V – Máximo 3600 W.  
Carregador de indução.


Tom.	USB-A	USB-C	Cabo de rede	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
4	1	1	2	Preto	MULTI.P.P	MULTI.F.P
4	1	1	2	Branco	MULTI.P.B	MULTI.P.B

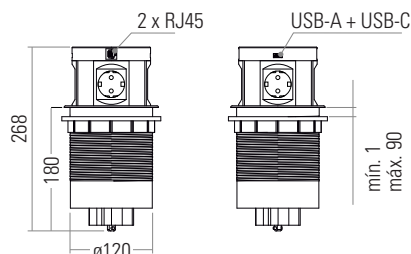

## Tetra Box

Cabo de 1,5 metros.  
Furação de montagem de Ø 100 mm.  
230 V – Máximo 3600 W.

Tom.	Acab.	Tomada PT	Tomada FR
4	Alumínio	TETRA.P	TETRA.F

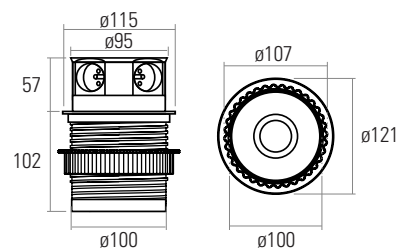

## Tetra Box USB



Cabo de 1,5 metros.  
Furação de montagem de  $\varnothing$  100 mm.  
230 V – Máximo 3600 W.



Tom.



USB-A



Acab.

PT

Tomada

FR


3

2

Alumínio

TETRA.USB.P


TETRA.USB.F

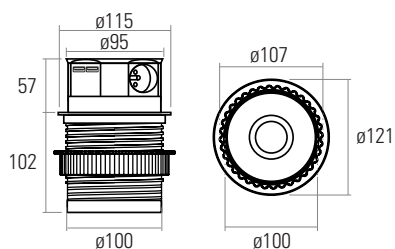

## Slide Box USB



Cabo de 1,9 metros.  
Furação de montagem de  $\varnothing$  60 mm.  
230 V – Máximo 3680 W.



Tom.



USB-A



USB-C



Acab.

PT

Tomada

FR

1

1

—

Inox

SLIDE.USB.PI

SLIDE.USB.FI

1

1

1

Preto

SLIDE.USB.PP

SLIDE.USB.FP

## Taobox



Cabo de 1,5 metros.  
Furação de montagem de 228 x 60 mm.  
230 V – Máximo 3600 W.



Tom.



USB-A



USB-C



Acab.

PT

Tomada

FR

2


1

1

Preto

TAOBOX.PP


TAOBOX.FP

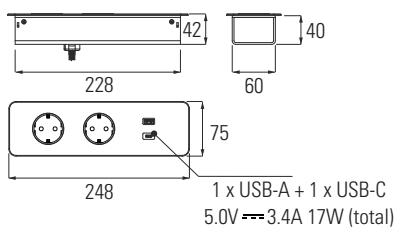

## Sambo Box



Cabo de 1,8 metros.  
Carregador de indução.  
Furação de montagem de  $\varnothing$  80 mm.  
230 V – Máximo 3600 W.

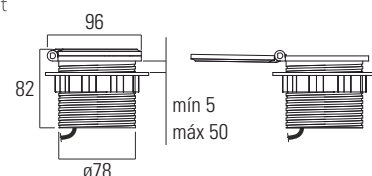

Tom.



USB-A



USB-C



Acab.

PT

Tomada

FR

2

1


1

Preto

SAMBO.PP

SAMBO.FP

O/P: 5V DC,  
5W máx. 1 x USB-A  
1 x USB-C  
5.0V 2.4A (12W)








## Flat Box



Cabo de 1,8 metros.  
 Furação de montagem de 207/260 x 50 mm.  
 230 V – Máximo 3600 W.  
 Caixa em alumínio e plástico, tampa em aço escovado.

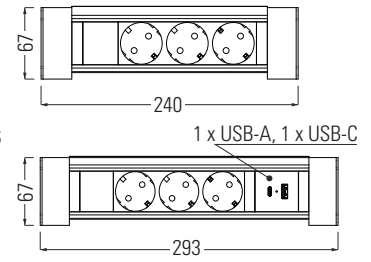


Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada
3	—	—	Alumínio	PT
3	1	1	Alumínio	FLAT.USB.P.A

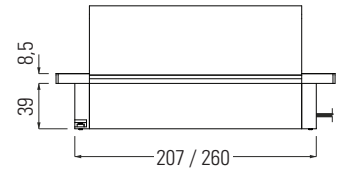

## Zeo Box




Cabo de 1,5 metros.  
 Carregador de indução.  
 Furação de montagem de 210 x 109 mm.  
 230 V – Máximo 3600 W.

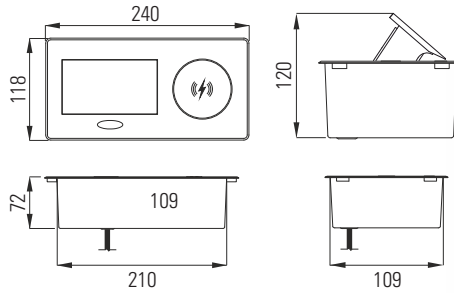

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	FR
1	1	1	Preto	ZEOBOX.PP	ZEOBOX.F.P

1 x USB-A + 1 x USB-C  
 5.0V == 2.1A 10.5W (total)

O/P: 5V DC, 5W máx.






## Eight

SFL

Tampa rotativa.  
Abertura por simples pressão ao centro.  
Garantia de 40,000 ciclos.  
Cabo de 1 metro.  
Profundidade de 45,7 mm.

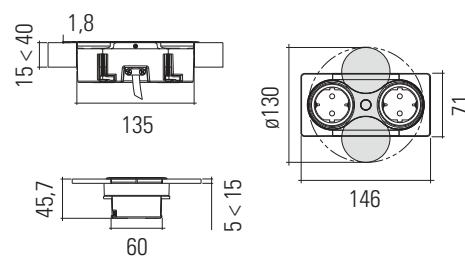


Tom.	USB-A	Acab.	Tomada	
			PT	FR
2	—	Inox	EIGHT.P.I	EIGHT.F.I
2	—	Preto mate	EIGHT.P.PM	EIGHT.F.PM
2	—	Branco mate	EIGHT.P.BM	EIGHT.F.BM
1	1	Inox	EIGHT.P.USB.I	EIGHT.F.USB.I
1	1	Preto mate	EIGHT.P.USB.PM	EIGHT.F.USB.PM
1	1	Branco mate	EIGHT.P.USB.BM	EIGHT.F.USB.BM

## Born

Cabo de 2 metros.  
Dimensões: L 100 x P 42 x A 170 mm.  
Tomadas: 1 frontal, 1 em cada lateral e 2 USB numa lateral.

SFL

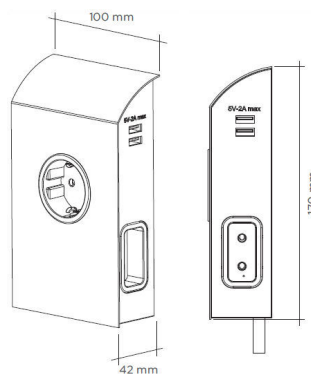


Tom.	USB-A	Acab.	Tomada	
			PT	FR
3	2	Inox	BORN.P.I	BORN.F.I

## Prestino

**GTV**

Cabo de 1,5 metros.  
220/240 V – máximo 3500 W.  
1 USB-A, 1 USB-C, 1 RJ45 e 1 HDMI 2.0".  
Fecho magnético.

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
				PT	FR
2	1	1	Alumínio	AE-PB2SPRES-53	AE-PB2FPRES-53
2	1	1	Branco	AE-PB2SPRES-10	AE-PB2FPRES-10
2	1	1	Preto	AE-PB2SPRES-20	AE-PB2FPRES-20

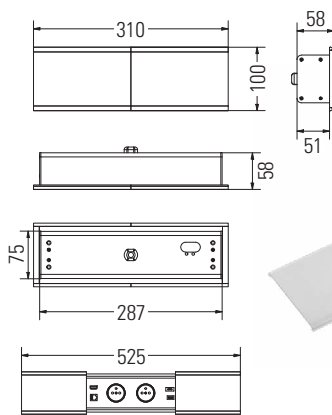


## Avaro Plus

**GTV**

Cabo de 1,5 metros.  
Carregador de indução.  
220/240 V – máximo 3500 W.

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
				PT	FR
1	1	1	Alumínio	AE-PB1SAVAP-53	AE-PB1FAVAP-53
1	1	1	Branco	AE-PB1SAVAP-10	AE-PB1FAVAP-10
1	1	1	Preto	AE-PB1SAVAP-20	AE-PB1FAVAP-20




## Charger Plus

**GTV**

Cabo de 1,5 metros.  
Carregador de indução.  
220/240 V – máximo 3500 W.  
Também inclui entrada permutável: USB-A ou RJ45 ou HDMI.

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
				PT	FR
1	1	1	Branco	AE-BPW1SACP-10	AE-BPW1FACP-10
1	1	1	Preto	AE-BPW1SACP-20	AE-BPW1FACP-20

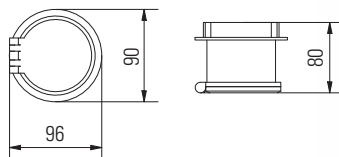


## Camino

**GTV**

Cabo de 1,5 metros.  
Carregador de indução.  
Função de lâmpada de cabeceira  
220/240 V – máximo 3500 W.  
Com interruptor

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
				PT	FR
2	1	1	Branco	AE-BPW2SCAM-10	AE-BPW2FCAM-10
2	1	1	Preto	AE-BPW2SCAM-20	AE-BPW2FCAM-20

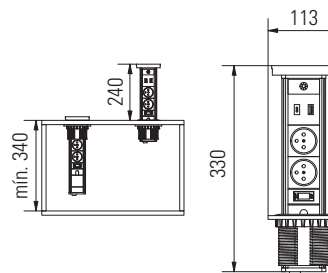




## 3TD100

Cabo de 1,8 metros.  
Furação de montagem de  $\varnothing$  100 mm.  
220/240 V – máximo 3600 W.

Tom.	Acab.	Tomada	
		PT	FR
3	Alumínio	3TD100.PA	3TD100.FA
3	Preto	3TD100.PP	3TD100.FP

**GTV**

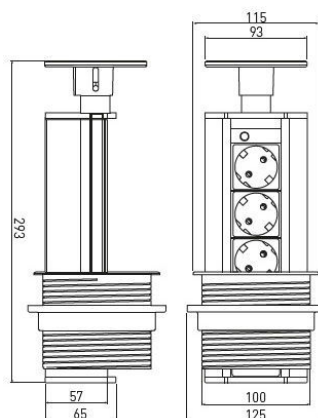


## 3TD60

Cabo de 2 metros.  
Furação de montagem de  $\varnothing$  60 mm.  
220/240 V – Máximo 3600 W.

Tom.	Acab.	Tomada	
		PT	FR
3	Alumínio	3TD60.PA	3TD60.FA
3	Preto	3TD60.PP	3TD60.FP

**GTV**

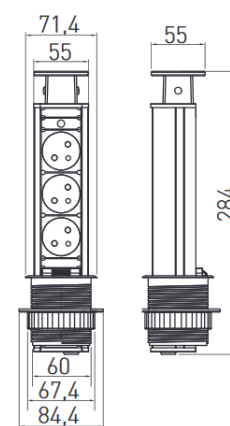


## 3TUSB60

Cabo de 1,5 metros.  
Furação de montagem de  $\varnothing$  60 mm.  
220/240 V – Máximo 3600 W.

Tom.	USB-A	Acab.	Tomada	
			PT	FR
3	2	Alumínio	3TUSB60.PA	3TUSB60.FA
3	2	Preto	3TUSB60.PP	3TUSB60.FP

**GTV**


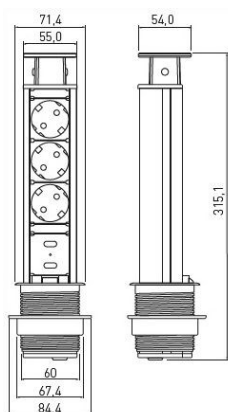


## Comfort

Cabo de 1,5 metros.  
Furação de montagem de  $\varnothing$  100 mm.  
220/240 V – Máximo 3500 W.

Tom.	USB-A	Acab.	Tomada	
			PT	FR
4	—	Alumínio	COMFORT.P	COMFORT.F
3	2	Alumínio	COMF.USB.P	COMF.USB.F

**GTV**

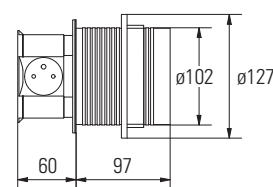



## Canto 4T

Cabo de 1,5 metros.  
220/240V – Máximo 3600W.



Tom.



Acab.

Tomada

PT

FR



4

Cinza

CANTO.4T.P

CANTO.4T.F

**GTV**

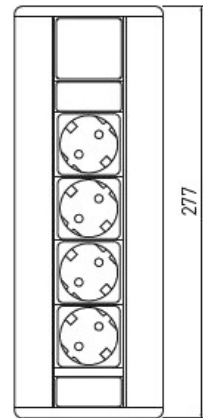

## Canto 3T2USB

Cabo de 1,5 metros.  
220/240V – Máximo 3600W.



Tom.



USB-A



Acab.

Tomada

PT

FR

3



2

Cinza

CANTO.USB.P

CANTO.USB.F

**GTV**

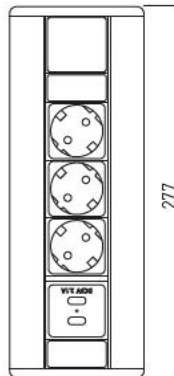

## Tomadas Configuráveis



Tomadas configuráveis de acordo com as suas necessidades. Pode escolher uma grande variedade de ligações elétricas, áudio, vídeo e de dados para o espaço livre de cada módulo. Mediante a sua opção confirmamos o preço e o prazo de entrega.



### Venid

**BACH  
MANN**

Tomada configurável com 1 ou 2 módulos de 4 espaços cada. A tampa pode ser aberta dos 2 lados. Mesmo fechada, a tampa permite a passagem dos cabos em uso. A tampa pode ser revestida do mesmo material que o tampo da mesa.

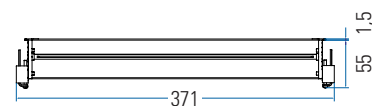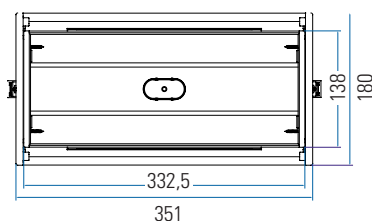

### Coni

**BACH  
MANN**


Mesmo fechada, a tampa permite a passagem dos cabos em uso.

### Coni Small

Configurável com 1 módulo de 3 espaços.

### Coni Large

Configurável com 1 módulo de 6 espaços.

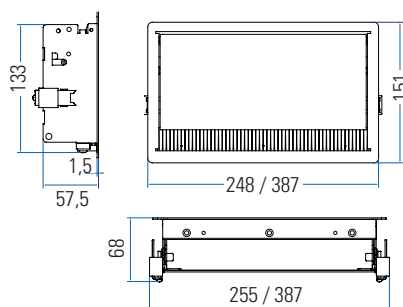



### Coni Duo




Mesmo fechada, a tampa permite a passagem dos cabos em uso.

### Coni Duo Small

Configurável com 2 módulos de 3 espaços.

### Coni Duo Large

Configurável com 2 módulos de 6 espaços.

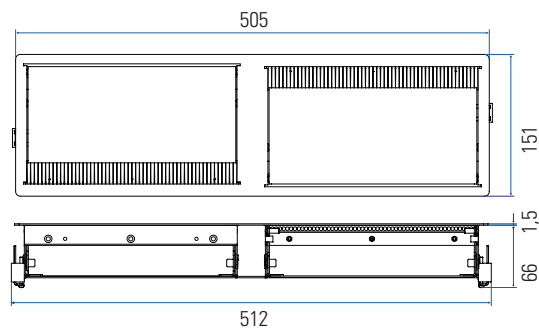

### Power Frame



Com opção de montar uma tampa na tomada.

### Power Frame Small

Configurável com 1 módulo de 3 espaços.

### Power Frame Medium

Configurável com 1 módulo de 4 espaços.

### Power Frame Large

Configurável com 1 módulo de 6 espaços.

