


03. DECORAÇÃO

07. MESAS INTEGRADAS

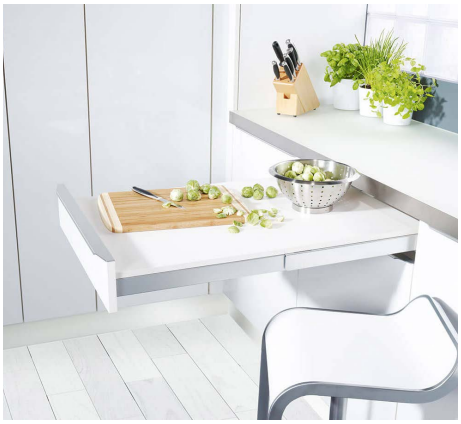

Mesa Extensível TopFlex

Ferragem para mesa extensível.

Cap.	30 kg

M Módulo	Profundidade do módulo (mm)	Comprimento extensível (mm)	Código
45-90	>= 400	810	ME.TF.810

Mesa Extensível Rapid

Extensível continuamente.
Quando a mesa está extendida, as suas dimensões são de 800 x 521 mm.

Cap.	100 kg
Ilharga	16-19 mm

M Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	A (mm) módulo	Acab.	Código
60	800	561	490	120	Branco	RAPID.B
60	800	561	490	120	Inox	RAPID.I





Mecanismo de Mesa Rotativa

L (mm) da mesa	P (mm) da mesa	Código
600-1200	200-700	646.31.004



Mesa Extensível F19223/22

Para mesa elevatória oculta
Em alumínio com placas de aço.
Extensão suave e silenciosa.



M Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	KG Cap. (kg)	Código
110	370	1100	390	30	F19223
110	500	1100	540	40	F19222



Mesa Extensível F19226

Para mesa dobrável com frente para coluna.
Em alumínio com placas de aço.





Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
110	1167	1100	550	40	F19226



Mesa Extensível F19238

Para mesa dobrável oculta com frente.
Em alumínio com placas de aço.
Altura regulável.



Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
110	800	1100	520	35	F19238

Mesa Extensível F19227/28/29

Para mesa oculta.
Em alumínio de elevada qualidade.
Extensão total e suave.
Altura ajustável.





Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
110	1100	1100	555	30	F19227
130	1300	1300	655	30	F19228
150	1500	1500	755	30	F19229



Mesa Extensível F19225/24

Para mesa dobrável oculta.
Em alumínio com placas de aço.
Extensão suave e silenciosa.



Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
110	678	1100	400	40	F19225
110	745	1100	550	40	F19224

Mesa Extensível F19240/39

Para mesa dobrável oculta com uma perna.
Extensão suficiente para uma mesa de 4/6 pessoas.
Em alumínio de elevada qualidade.
Extensão total e suave.





Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
n.d.	1105	n.d.	460	70	F19240
n.d.	1378	n.d.	555	70	F19239



Barra Horizontal Limitadora

Módulo	L (mm)	Código
45	450	F19241
60	600	F19242
90	900	F19243



Mesa Extensível F19221/20

Para mesa dobrável oculta com duas pernas.
Extensão suficiente para uma mesa de 4/5 pessoas.
Em alumínio de elevada qualidade.
Extensão total e suave.



Módulo	C (mm) extensível	L (mm) módulo	P (mm) módulo	Cap. (kg)	Código
n.d.	1105	n.d.	460	70	F19221
n.d.	1378	n.d.	555	70	F19220



Barra Horizontal Limitadora


Módulo	L (mm)	Código
45	254	F19244
60	404	F19245
90	704	F19246



Barra Horizontal de Chão

Módulo	L (mm)	Código
45	210	F19247
60	366	F19248
90	660	F19249





Mesa Extensível F19230-37



Para mesa lateral de ilha.
Em alumínio com placas de aço.
Extensão suave e silenciosa.

Capacidade:	100 kg
Profundidade do módulo:	Guias + 5mm

C (mm) guias	Cap. (kg)	Código
500	100	F19230
800	100	F19231
1000	100	F19232
1200	100	F19233
1400	100	F19234
1600	100	F19235
1800	100	F19236
2000	100	F19237

Mesa Elevatória CHEF KESSEBÖHMER

Para módulo de 40 a 60.
Capacidade de carga de 19kg, a que deve descontar o peso da praleleira.
Fácil de abrir e fechar, mesmo com carga.
Movimento amortecido e suave.

Módulo	Cap. (kg)	Acab.	Código
40-60	16	Antracite	KS.28190















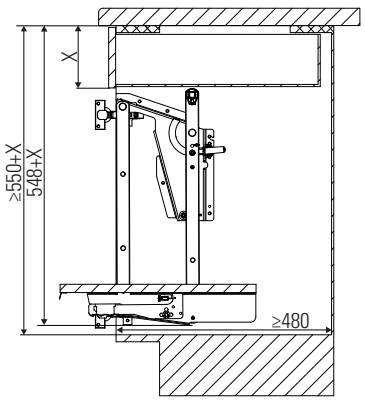

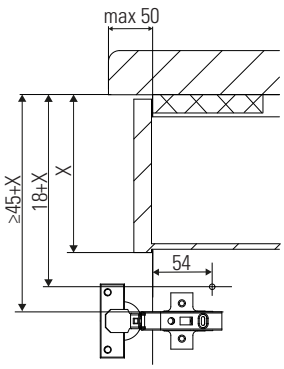


DECORAÇÃO

Mesa Top Swing

C tabuleiro superior	800-900 mm
L tabuleiro superior	600-800 mm
Espessura tabuleiro	21-25 mm


Cap. (Kg)	A (mm)	Acabamento	Código
25	750	Preto mate	TOPSWING007

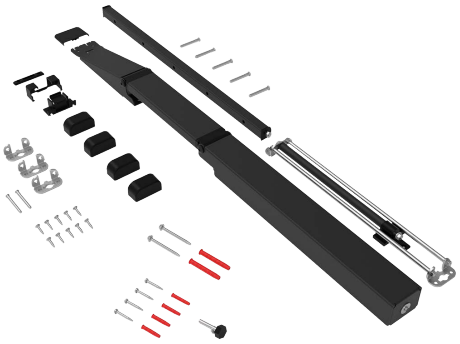








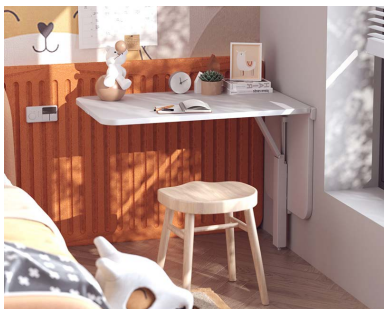







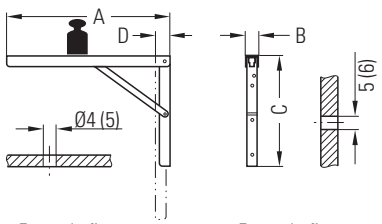

Furos de fixação para placa

Furos de fixação para montagem na parede


Dimensões entre parênteses para o comprimento A = 400 mm

Esquadro para Mesa

Material: aço.
Capacidade de carga máxima: 30kg por peça.
Com mecanismo de bloqueio ajustável em 3 posições.
Embalagem: 2 peças.

Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Acabamento	
				Galvanizado	Branco mate
300	30	200	25	287.55.930	287.55.730
400	36	270	32	287.55.940	287.55.740

Para levantar o suporte, levante o braço de apoio até o encaixar na posição desejada. Para o baixar, levante o braço e liberte o mecanismo de bloqueio.



Posição 1 = 90º | Posição 2 = 80º | Posição 3 = 70º | Posição 4 = 0º

