



04. TOMADAS E ILUMINAÇÃO

01. TOMADAS



Cinza



Branco




Preto

Tampa inox
Aro plástico

Evoline Port EVOLine

Cabo de 3 metros.

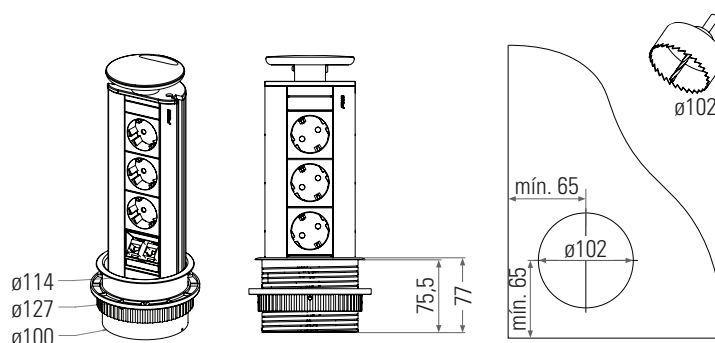

Tom.



Acab.

PT

Tomada

FR

CH

3

Branco

EVOLINE.PB

EVOLINE.FB

EVOLINE.S.B

3

Cinza

EVOLINE.PC

EVOLINE.FC

EVOLINE.S.C

3

Inox

EVOLINE.PI

EVOLINE.FI

EVOLINE.S.I

3

Preto

EVOLINE.PP

EVOLINE.FP


EVOLINE.S.P

Back Flip Cuisine EVOLine

Cabo de 2,5 metros.

Bancada de até 40 mm de espessura.

Altura de instalação de 53 mm.



Tom.



USB-A



Acab.

PT

Tomada

FR

CH

2

1

Inox escovado

BACKFC.PI

BACKFC.FI

BACKFC.S.I

2

1

Metal branco

BACKFC.P.MB

BACKFC.F.MB

BACKFC.S.MB

2

1

Metal preto

BACKFC.P.MP

BACKFC.F.MP

BACKFC.S.MP

2

1

Vidro branco

BACKFC.P.VB

BACKFC.F.VB

BACKFC.S.VB

2

1

Vidro preto brilho

BACKFC.P.VPB

BACKFC.F.VPB

BACKFC.S.VPB

2

1

Vidro preto mate

BACKFC.P.VPM

BACKFC.F.VPM

BACKFC.S.VPM



Inox escovado



Metal branco



Metal preto



Vidro branco



Vidro preto brilho



Vidro preto mate

Spin

EVoline

Plástico preto

Rotação manual de 180°

2 tomadas ou 1 tomada e carregador USB-C

Cabo de 2,5 metros.

Tom.	USB-C	Acab.	Tomada	
PT	FR			
2	—	Preto	SPIN.2T.P	SPIN.2T.F
1	1	Preto	SPIN.USB.P	SPIN.USB.F



Circle 80

EVoline

1 Tomada , 1 carregador USB A/C. Semicírculo aberto com possibilidade de aplicar tampa com diversas funcionalidades. Possibilidade de aplicar tampa redonda ou tampa quadrada, ambas com carregador de indução. Cabo de 3 metros.

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
PT	FR				
1	1	1	Preto	CIRCLE80.AC.P.P	CIRCLE80.AC.F.P
1	1	1	Branco	CIRCLE80.AC.P.B	CIRCLE80.AC.F.B
1	1	1	Inox	CIRCLE80.AC.P.I	CIRCLE80.AC.F.I
1	—	2	Preto	CIRCLE80.2C.P.P	CIRCLE80.2C.F.P
1	—	2	Branco	CIRCLE80.2C.P.B	CIRCLE80.2C.F.B
1	—	2	Inox	CIRCLE80.2C.P.I	CIRCLE80.2C.F.I

Tampa	Acabamento	
	Preto	Branco
Redonda	CIRCLE80.TR.P	CIRCLE80.TR.B
Redonda Indução	CIRCLE80.TRI.P	CIRCLE80.TRI.B
Quadrada	CIRCLE80.TQ.P	CIRCLE80.TQ.B
Quadrada Indução	CIRCLE80.TQI.P	CIRCLE80.TQI.B


Tampa Semicircular	Acabamento	
	Preto	Branco
Fechada	CIRCLE80.TF.P	CIRCLE80.TF.B
6 aberturas	CIRCLE80.T6.P	CIRCLE80.T6.B
RJ45	CIRCLE80.TRJ45.P	CIRCLE80.TRJ45.B
USB 3.0	CIRCLE80.TUSB30.P	CIRCLE80.TUSB30.B
HDMI 2.0	CIRCLE80.THDMI.P	CIRCLE80.THDMI.B
USB 3.1+USB C	CIRCLE80.TUSB31.P	CIRCLE80.TUSB31.B



Flip Top Push Cuisine EVOLine

Cabo de 3 metros.
Bancada de até 50 mm de espessura.
Furação de montagem de 157×195 mm.
Altura de instalação de 68 mm.




		Tomada
Tom.	Acab.	PT
3	Inox escovado	FLIPTPC.PI

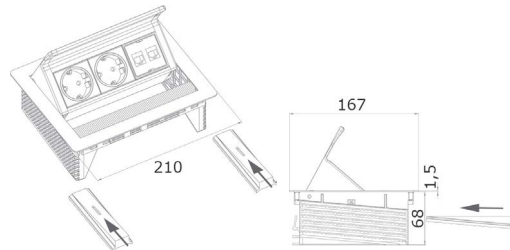

One EVOLine


One Tomada

Tom.	Aro	Rebordo	PT	Tomada	FR
1	Branco	—	ONE.P.B.B	ONE.F.B.B	
1	Branco	Inox	ONE.P.B.BI	ONE.F.B.BI	
1	Branco	Dourado	ONE.P.B.BD	ONE.F.B.BD	
1	Preto	—	ONE.P.P.P	ONE.F.P.P	
1	Preto	Inox	ONE.P.P.PI	ONE.F.P.PI	
1	Preto	Dourado	ONE.P.P.PD	ONE.F.P.PD	



One USB-A e USB-C

USB-A	USB-C	Aro	Rebordo	Código
1	1	Branco	—	ONEUSB.B.B
1	1	Branco	Inox	ONEUSB.B.BI
1	1	Branco	Dourado	ONEUSB.B.BD
1	1	Preto	—	ONEUSB.P.P
1	1	Preto	Inox	ONEUSB.P.PI
1	1	Preto	Dourado	ONEUSB.P.PD

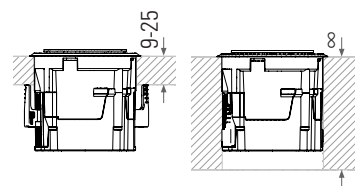

Aros e tampas para One




Aro	Rebordo	Código	Aro + Tampa	Rebordo	Código
Branco	—	ONE.A.B	Branco	—	ONE.AT.B
Branco	Inox	ONE.A.BI	Branco	Inox	ONE.AT.BI
Branco	Dourado	ONE.A.BD	Branco	Dourado	ONE.AT.BD
Preto	—	ONE.A.P	Preto	—	ONE.AT.P
Preto	Inox	ONE.A.PI	Preto	Inox	ONE.AT.PI
Preto	Dourado	ONE.A.PD	Preto	Dourado	ONE.AT.PD

One DisQ

EVOLine

One DisQ Tomada

Tom.	Aro	Tampa	PT	FR
1	Branco	Sem	ONEDISQ.P.B	ONEDISQ.F.B
1	Branco	Com	ONEDISQ.P.B.TB	ONEDISQ.F.B.TB
1	Preto	Sem	ONEDISQ.P.P	ONEDISQ.F.P
1	Preto	Com	ONEDISQ.P.P.TP	ONEDISQ.F.P.TP



One DisQ USB-A e USB-C


USB-A	USB-C	Aro	Tampa	Código
1	1	Branco	Sem	ONEDISQUSB.B
1	1	Branco	Com	ONEDISQUSB.B.TB
1	1	Preto	Sem	ONEDISQUSB.P
1	1	Preto	Com	ONEDISQUSB.P.TP



Frame Dock Small

EVOLine

Cabo de 3 metros.




Tom. PT

3 FRAMEDOCK

Twist

Tampa rotativa.
Cabo de 2 metros.

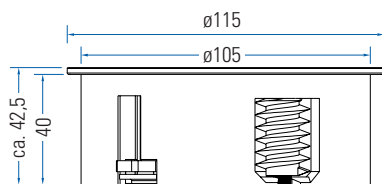
**BACH
MANN**


Tom.	Acab.	PT	Tomada FR	CH
2	Inox	TWIST.P.I	TWIST.F.I	TWIST.S.I
2	Branca (RAL 9010)	TWIST.P.B	TWIST.F.B	—
2	Preta (RAL 9005)	TWIST.P.P	TWIST.F.P	—



Twist 2 Redondo


Tampa rotativa automática.
Cabo de 2 metros.

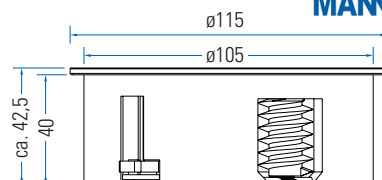**BACH
MANN**


Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	Tomada FR	CH
2	—	—	Inox	TWIST2R.P.I	TWIST2R.F.I	TWIST2R.S.I
2	—	—	Branca (RAL 9010)	TWIST2R.P.B	TWIST2R.F.B	TWIST2R.S.B
2	—	—	Preta (RAL 9005)	TWIST2R.P.P	TWIST2R.F.P	TWIST2R.S.P
1	1	1	Inox	TWIST2R.P.USB.I	TWIST2R.F.USB.I	TWIST2R.S.USB.I
1	1	1	Branca (RAL 9010)	TWIST2R.P.USB.B	TWIST2R.F.USB.B	TWIST2R.S.USB.B
1	1	1	Preta (RAL 9005)	TWIST2R.P.USB.P	TWIST2R.F.USB.P	TWIST2R.S.USB.P

Twist 2 Quadrado

Tampa rotativa automática.
Cabo de 2 metros.

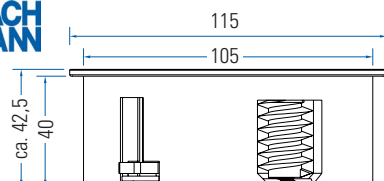**BACH
MANN**


Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	Tomada FR	CH
2	—	—	Inox	TWIST2Q.P.I	TWIST2Q.F.I	TWIST2Q.S.I
2	—	—	Branca (RAL 9010)	TWIST2Q.P.B	TWIST2Q.F.B	—
2	—	—	Preta (RAL 9005)	TWIST2Q.P.P	TWIST2Q.F.P	TWIST2Q.S.P
1	1	1	Inox	TWIST2Q.P.USB.I	TWIST2Q.F.USB.I	TWIST2Q.S.USB.I
1	1	1	Branca (RAL 9010)	TWIST2Q.P.USB.B	TWIST2Q.F.USB.B	—
1	1	1	Preta (RAL 9005)	TWIST2Q.P.USB.P	TWIST2Q.F.USB.P	TWIST2Q.S.USB.P



Elevator


**BACH
MANN**

Cabo de 2 metros.

Furação de montagem de Ø79 mm.

Profundidade de 135 mm.

Tom.	USB-A 15W	Acab.	PT	FR	CH
2	—	Inox	ELEV.P2.I	ELEV.F2.I	ELEV.S2.I
3	—	Inox	ELEV.P3.I	—	—
2	—	Preto mate	ELEV.P2.P	—	—
3	—	Preto mate	ELEV.P3.P	—	—

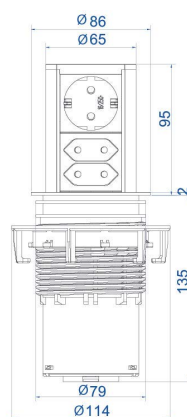

Cobertura para Elevator

Vendida em separado.

Em aço inoxidável com tampa preta.

L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código
127	201	129	ELEV.C

Elevator 2

**BACH
MANN**

Cabo de 2 metros.

Furação de montagem de (símbolo diâmetro)

80 mm.

Profundidade de 180 mm.

Versão com e sem carregador de indução.





Com carregador de indução



Sem carregador de indução

Tom.	USB-C 45W	Acab.	PT	FR	CH
2	—	Inox	ELEV2.P2.I	ELEV2.F2.I	ELEV2.S2.I
3	—	Inox	ELEV2.P3.I	—	—
1	1	Inox	ELEV2.P.USB.I	ELEV2.F.USB.I	ELEV2.S.USB.I
2	—	Preto	ELEV2.P2.P	ELEV2.F2.P	ELEV2.S2.P
3	—	Preto	ELEV2.P3.P	—	—
1	1	Preto	ELEV2.P.USB.P	ELEV2.F.USB.P	ELEV2.S.USB.P
1	1	Preto	ELEV2.P.2CI.P	ELEV2.F.CI.P	ELEV2.S.CI.P

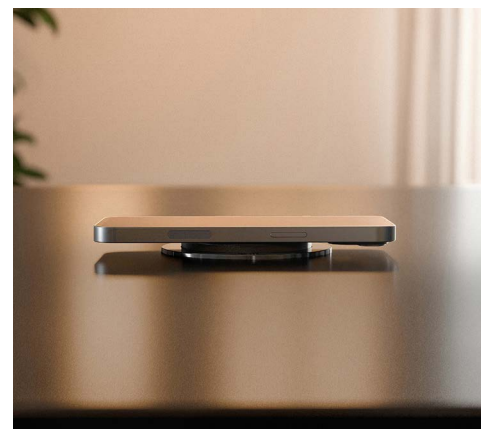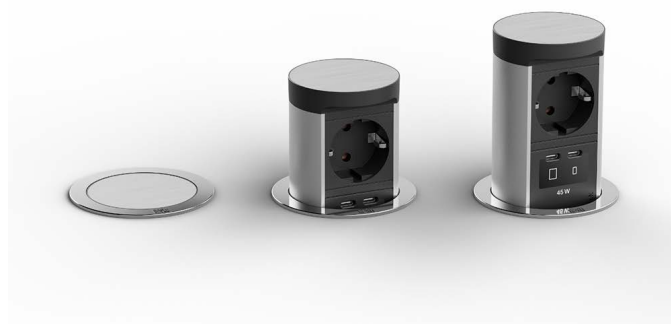




Coni Small

**BACH
MANN**

Cabo de 0,2 metros.
Conector macho GST18i3.
Mesmo fechada, a tampa permite a
passagem dos cabos em uso.

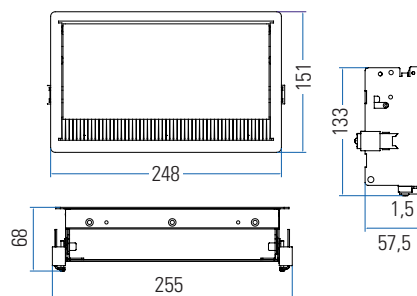

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	USB-C 44W	Tomadas		
				PT	FR	CH
3	—	—	—	CONI.P.3T	CONI.F.3T	CONI.S.3T
2	1	1	—	CONI.P.2T.USBAC	CONI.F.2T.USBAC	CONI.S.2T.USBAC
2	—	—	2	CONI.P.2T.USBCC	CONI.F.2T.USBCC	CONI.S.2T.USBCC



Caixa para Coni Small

Vendida em separado.


Cinza (RAL 9006)	Inox	Acabamento		
		Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)	Antracite (RAL 7016)
CONI.CX.C	CONI.CX.I	CONI.CX.B	CONI.CX.P	CONI.CX.A



Kapsa Small

**BACH
MANN**

Cabo de 2 metros.
Tampa vendida em separado.



Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Tomadas		
			PT	FR	CH
3	—	—	KAPSAS.P.3T	KAPSAS.F.3T	KAPSAS.S.3T
2	1	1	KAPSAS.P.2T.USBAC	KAPSAS.F.2T.USBAC	—



Tampa para Kapsa Small

Inox	Alumínio	Acabamento	
		Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)
KAPSAS.T.I	KAPSAS.T.A	KAPSAS.T.B	KAPSAS.T.P

Power Frame (Cover) Small



Cabo de 2 metros.

Tomada, aro e tampa vendidos em separado.



Tomada para Power Frame

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	PT	Tomada FR	CH
3	—	—	POWERF.3.P	POWERF.3.F	POWERF.3.S
2	1	1	POWERF.2USB.P	POWERF.2USB.F	POWERF.2USB.S



Power Frame Cover Small
(Tomada + Aro + Tampa)



Aro para Power Frame

Acabamento			
Cinza (RAL 9006)	Inox	Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)
POWERF.A.C	POWERF.A.I	POWERF.A.B	POWERF.A.P





Tampa para Power Frame Cover

Acabamento			
Cinza (RAL 9006)	Inox	Branco (RAL 9010)	Preto (RAL 9005)
POWERF.T.C	POWERF.T.I	POWERF.T.B	POWERF.T.P





Power Frame Small
(Tomada + Aro)

Dimensões da Power Frame Cover Small

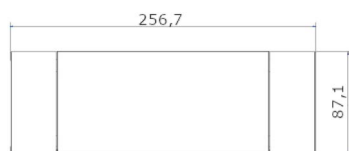

Dimensões da Power Frame Small

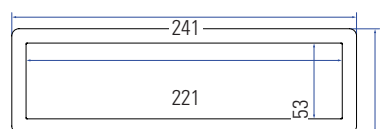

Due



Cabo de 2 metros.


Tampa vendida em separado.

Tom.	Acab.	PT	Tomada FR	UK
2	Preto	DUE.P	DUE.F	DUE.UK



Tampa para Due

Inox	Branco	Preto
DUE.T.I	DUE.T.B	DUE.T.P




Casia 2 Short

**BACH
MANN**

Cabo de 2 metros.

235 x 78 x 64 mm.

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	Tomada FR
3	—	—	Inox	CASIA2S.P.I	CASIA2S.F.I
2	1	1	Inox	CASIA2S.USB.P.I	CASIA2S.USB.F.I
3	—	—	Preto (RAL 9005)	CASIA2S.P.P	CASIA2S.F.P
2	1	1	Preto (RAL 9005)	CASIA2S.USB.P.P	CASIA2S.USB.F.P

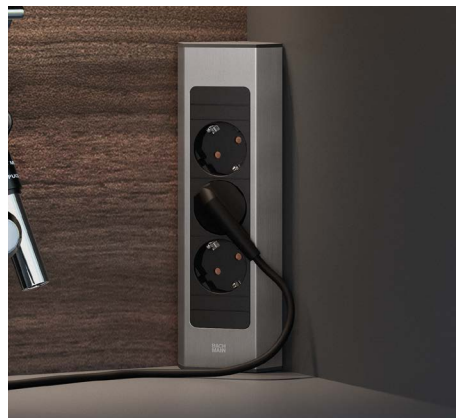

Casia 2 Long

**BACH
MANN**

Cabo de 2 metros.

475-585 x 78 x 64 mm (o comprimento é ajustável).

Tampa deslizante.

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	Tomada FR
4	—	—	Inox	CASIA2L.P.I	CASIA2L.F.I
3	1	1	Inox	CASIA2L.USB.P.I	CASIA2L.USB.F.I
4	—	—	Preto (RAL 9005)	CASIA2L.P.P	CASIA2L.F.P
3	1	1	Preto (RAL 9005)	CASIA2L.USB.P.P	CASIA2L.USB.F.P



Loop In Charge

**BACH
MANN**

Cabo de 2 metros.

Furação de montagem de Ø80 mm.

Profundidade de 10-40 mm.

Passa cabos.

Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	Tomada FR	CH
1	—	—	Preto (RAL 9005)	LOOPIC.P.P	LOOPIC.F.P	LOOPIC.S.P
1	1	1	Branco (RAL 9010)	LOOPIC.P.B	LOOPIC.F.B	LOOPIC.S.B

Pix

**BACH
MANN**

Em Plástico.

Diâmetro de 68 mm.

Profundidade de montagem de 40 mm

Espessura do tampo de 10 a 40 mm

Disponíveis aros e tampas de várias cores.



Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	FR	CH
1	—	—	Preto (RAL 9005)	PIX.P.P	PIX.F.P	PIX.S.P
1	—	—	Branco (RAL 9010)	PIX.P.B	PIX.F.B	PIX.S.B
—	1	1	Preto (RAL 9005)	PIX.P.USBAC.P	PIX.F.USBAC.P	PIX.S.USBAC.P
—	1	1	Branco (RAL 9010)	PIX.P.USBAC.B	PIX.F.USBAC.B	PIX.S.USBAC.B

Pix Holder Single & Doble

**BACH
MANN**

Múltiplas aplicações : por cima ou debaixo de mesa , em sofás.



Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	FR	CH
1	—	—	Preto (RAL 9005)	PIXHS.P.P	PIXHS.F.P	PIXHS.S.P
1	—	—	Branco (RAL 9010)	PIXHS.P.B	PIXHS.F.B	PIXHS.S.B
—	1	1	Preto (RAL 9005)	PIXHS.P.USBAC.P	PIXHS.F.USBAC.P	PIXHS.S.USBAC.P
—	1	1	Branco (RAL 9010)	PIXHS.P.USBAC.B	PIXHS.F.USBAC.B	PIXHS.S.USBAC.B

Single



Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	FR	CH
2	—	—	Preto (RAL 9005)	PIXHD.2T.P.P	PIXHD.2T.F.P	PIXHD.2T.S.P
2	—	—	Branco (RAL 9010)	PIXHD.2T.P.B	PIXHD.2T.F.B	PIXHD.2T.S.B
1	1	1	Preto (RAL 9005)	PIXHD.1T.USBAC.P.P	PIXHD.1T.USBAC.F.P	PIXHD.1T.USBAC.S.P
1	1	1	Branco (RAL 9010)	PIXHD.1T.USBAC.P.B	PIXHD.1T.USBAC.F.B	PIXHD.1T.USBAC.S.B
—	2	2	Preto (RAL 9005)	PIXHD.2USBAC.P.P	PIXHD.2USBAC.F.P	PIXHD.2USBAC.S.P
—	2	2	Branco (RAL 9010)	PIXHD.2USBAC.P.B	PIXHD.2USBAC.F.B	PIXHD.2USBAC.S.B

Doble

Desk Style

**BACH
MANN**

Em plástico.

Espessura do tampo de 10 a 40 mm.

Medidas : 230 x 82 x 75 mm



Tom.	USB-A 18W	USB-C 22W	Acab.	PT	FR	CH
2	1	1	Preto (RAL 9005)	DSTYLE.2TUSBAC.P.P	DSTYLE.2TUSBAC.F.P	DSTYLE.2TUSBAC.S.P
2	1	1	Branco (RAL 9010)	DSTYLE.2TUSBAC.P.B	—	DSTYLE.2TUSBAC.S.B


Doble



Corner Box



Cabo de 1,8 metros.
230 V – Máximo 3600 W.







L (mm)	Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
					PT	FR
232	2	1	1	Inox	CORNER.USB.P.I	CORNER.USB.F.I
232	2	1	1	Branco	CORNER.USB.P.B	—
232	2	1	1	Preto	CORNER.USB.P.P	—
232	3	—	—	Alumínio	CORNER.3T.P.A	CORNER.3T.F.A
232	3	—	—	Branco	CORNER.3T.P.B	—
232	3	—	—	Preto	CORNER.3T.P.P	—
276	4	—	—	Alumínio	CORNER.4T.P.A	—

Kombi Box



Cabo de 3 metros.
Furação de montagem de 224 x 109 mm.
230 V – Máximo 3600 W.



Kombi Box

Tom.	Acab.	Tomada	
		PT	FR
3	Alumínio	KOMBI.P.A	KOMBI.F.A
3	Preto	KOMBI.P.P	KOMBI.F.P
3	Branco	KOMBI.P.B	KOMBI.F.B

Kombi Box USB

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
				PT	FR
2	1	1	Alumínio	KOMBI.USB.P.A	KOMBI.USB.F.A
2	1	1	Preto	KOMBI.USB.P.P	KOMBI.USB.F.P
2	1	1	Branco	KOMBI.USB.P.B	KOMBI.USB.F.B

In Box





Cabo de 1,5 metros.

Furação de montagem de 253 x 117 mm.

230 V – Máximo 3600 W.

Tom.	USB-A	USB-C	HDMI	Cabo de rede	Acab.	PT	FR
2	1	1	1	1	Cinza	IN.PC	IN.F.C
2	1	1	1	1	Preto	IN.P.P	IN.F.P

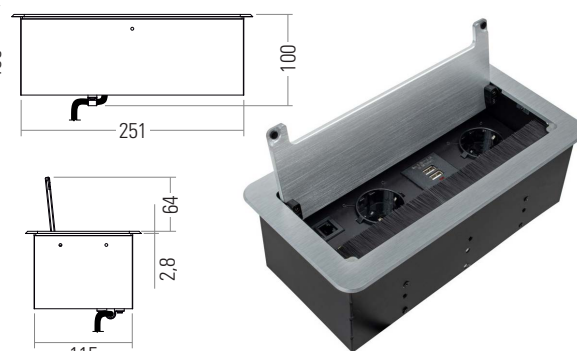

Hop Box




Cabo de 2 metros.

Furação de montagem de 245 x 58 mm.

230 V – Máximo 3600 W.



Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	PT	FR
3	1	1	Inox	HOPBOX.P	—
3	2	0	Inox	—	HOPBOX.F

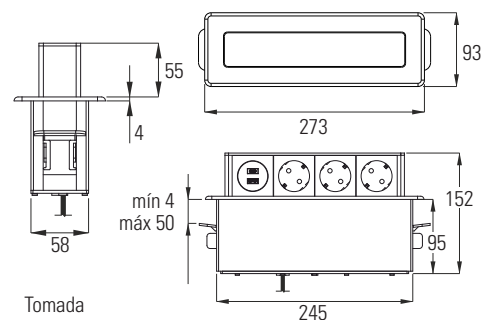

Lift Box




Cabo de 1,8 metros.

Furação de montagem de Ø 60 mm.

230 V – Máximo 3600 W.

Lift Box Tomada

Tom.	Acab.	PT	FR
3	Alumínio	LIFT.P.A	LIFT.F.A
3	Branco	—	LIFT.F.B
3	Preto	LIFT.P.P	LIFT.F.P



Lift Box USB


Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	PT	FR
3	1	1	Alumínio	LIFT.USB.P.A	LIFT.USB.F.A
3	1	1	Branco	—	LIFT.USB.F.B
3	1	1	Preto	LIFT.USB.P.P	LIFT.USB.F.P



Lift Box Automática

Cabo de 2 metros.
Furação de montagem de Ø 93 mm.
230 V – Máximo 3600 W.


Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT
3	1	1	Alumínio	LIFTAUT.A
3	1	1	Preto	LIFTAUT.P

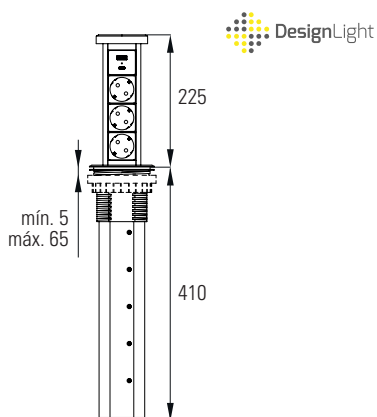

Lift Box Automática com Carregador por Indução

Cabo de 2 metros.
Furação de montagem de Ø 93 mm.
230 V – Máximo 3600 W.
Com carregador de indução.


Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT
3	2	—	Alumínio	LIFTAUTI.A
3	1	1	Preto	LIFTAUTI.P

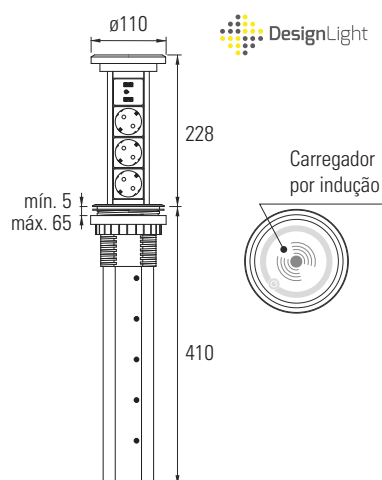

Multi Box

Cabo de 1,7 metros.
Furação de montagem de Ø 122 mm.
230 V – Máximo 3600 W.
Carregador de indução.


Tom.	USB-A	USB-C	Cabo de rede	Acab.	Tomada PT	FR
4	1	1	2	Preto	MULTI.P.P	MULTI.F.P
4	1	1	2	Branco	MULTI.P.B	MULTI.P.B

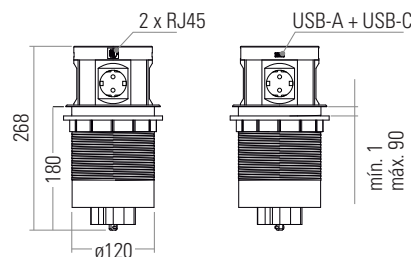

Tetra Box

Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de Ø 100 mm.
230 V – Máximo 3600 W.

Tom.	Acab.	Tomada PT	FR
4	Alumínio	TETRA.P	TETRA.F

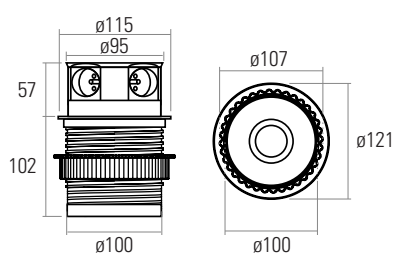


Tetra Box USB



Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de Ø 100 mm.
230 V – Máximo 3600 W.

Tom.	USB-A	Acab.	PT	Tomada	FR
3	2	Alumínio	TETRA.USB.P		TETRA.USB.F

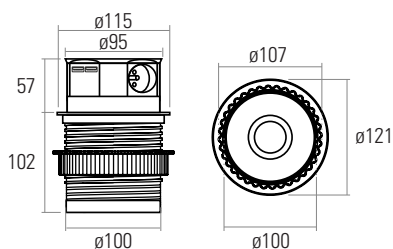


Slide Box USB



Cabo de 1,9 metros.
Furação de montagem de Ø 60 mm.
230 V – Máximo 3680 W.



Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	PT	Tomada	FR
1	1	—	Inox	SLIDE.USB.PI		SLIDE.USB.F.I
1	1	1	Preto	SLIDE.USB.PP		SLIDE.USB.FP




Taobox



Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de 228 x 60 mm.
230 V – Máximo 3600 W.

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	PT	Tomada	FR
2	1	1	Preto	TAOBOX.PP		TAOBOX.FP

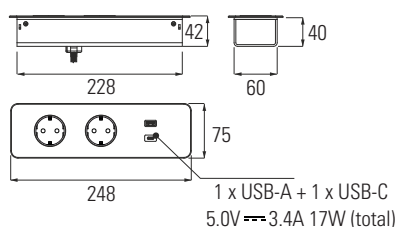

1 x USB-A + 1 x USB-C
5.0V --- 3.4A 17W (total)




Sambo Box



Cabo de 1,8 metros.
Carregador de indução.
Furação de montagem de Ø 80 mm.
230 V – Máximo 3600 W.



Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	PT	Tomada	FR
2	1	1	Preto	SAMBO.PP		SAMBO.FP

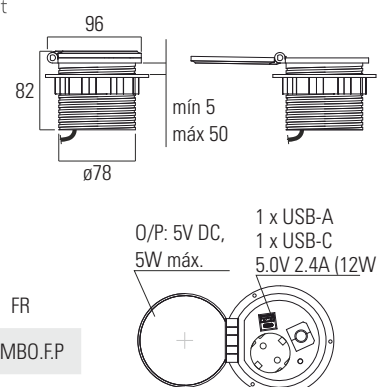

O/P: 5V DC,
5W máx.





1 x USB-A
1 x USB-C
5.0V 2.4A (12W)



Flat Box



Cabo de 1,8 metros.
Furação de montagem de 207/260 x 50 mm.
230 V – Máximo 3600 W.
Caixa em alumínio e plástico, tampa em aço escovado.







Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT
3	—	—	Aço escovado	FLAT.P.A
3	1	1	Aço escovado	FLAT.USB.P.A
3	—	—	Preto	FLAT.P.P
3	1	1	Preto	FLAT.USB.P.P

Zeo Box




Cabo de 1,5 metros.
Carregador de indução.
Furação de montagem de 210 x 109 mm.
230 V – Máximo 3600 W.



1 x USB-A + 1 x USB-C
5.0V --- 2.1A 10.5W (total)

O/P: 5V DC, 5W máx.




Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada PT	FR
1	1	1	Preto	ZEBOX.P.P	ZEBOX.F.P



Eight



Tampa rotativa.
Abertura por simples pressão ao centro.
Garantia de 40,000 ciclos.
Cabo de 1 metro.
Profundidade de 45,7 mm.

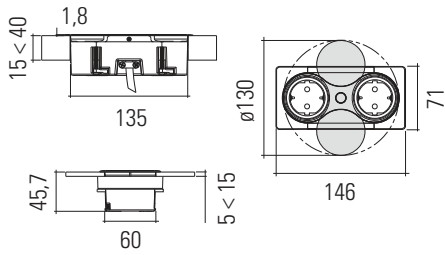


Tom.	USB-A	Acab.	Tomada	
			PT	FR
2	—	Inox	EIGHT.P.I	EIGHT.F.I
2	—	Preto mate	EIGHT.P.PM	EIGHT.F.PM
2	—	Branco mate	EIGHT.P.BM	EIGHT.F.BM
1	1	Inox	EIGHT.P.USB.I	EIGHT.F.USB.I
1	1	Preto mate	EIGHT.P.USB.PM	EIGHT.F.USB.PM
1	1	Branco mate	EIGHT.P.USB.BM	EIGHT.F.USB.BM

Born



Cabo de 2 metros.
Dimensões: L 100 x P 42 x A 170 mm.
Tomadas: 1 frontal, 1 em cada lateral e 2 USB numa lateral.

Tom.	USB-A	Acab.	Tomada	
			PT	FR
3	2	Inox	BORN.P.I	BORN.F.I

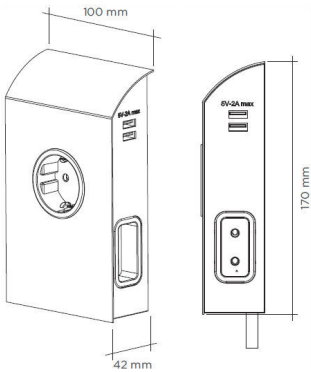

Prestino


Cabo de 1,5 metros.

220/240 V – máximo 3500 W.

1 USB-A, 1 USB-C, 1 RJ45 e 1 HDMI 2.0".

Fecho magnético.

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
				PT	FR
2	1	1	Alumínio	AE-PB2SPRES-53	AE-PB2FPRES-53
2	1	1	Branco	AE-PB2SPRES-10	AE-PB2FPRES-10
2	1	1	Preto	AE-PB2SPRES-20	AE-PB2FPRES-20

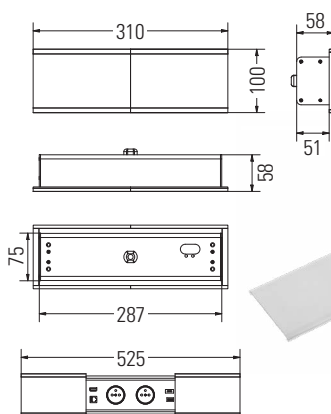

Avaro Plus


Cabo de 1,5 metros.

Carregador de indução.

220/240 V – máximo 3500 W.

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
				PT	FR
1	1	1	Alumínio	AE-PB1SAVAP-53	AE-PB1FAVAP-53
1	1	1	Branco	AE-PB1SAVAP-10	AE-PB1FAVAP-10
1	1	1	Preto	AE-PB1SAVAP-20	AE-PB1FAVAP-20

GTV



Charger Plus


Cabo de 1,5 metros.

Carregador de indução.

220/240 V – máximo 3500 W.

Também inclui entrada permutável: USB-A ou RJ45 ou HDMI.

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
				PT	FR
1	1	1	Branco	AE-BPW1SACP-10	AE-BPW1FACP-10
1	1	1	Preto	AE-BPW1SACP-20	AE-BPW1FACP-20



Camino

Cabo de 1,5 metros.

Carregador de indução.


Função de lâmpada de cabeceira

220/240 V – máximo 3500 W.

Com interruptor

Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	Tomada	
				PT	FR
2	1	1	Branco	AE-BPW2SCAM-10	AE-BPW2FCAM-10
2	1	1	Preto	AE-BPW2SCAM-20	AE-BPW2FCAM-20


GTV



3TD100**GTV**


Cabo de 1,8 metros.
Furação de montagem de Ø 100 mm.
220/240 V – máximo 3600 W.

Tom.	Acab.	PT	Tomada	FR
3	Alumínio	3TD100.P.A	3TD100.F.A	
3	Preto	3TD100.P.P	3TD100.F.P	

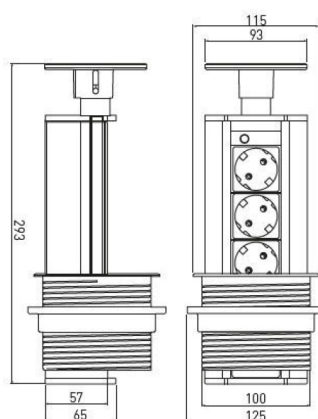**3TD60****GTV**


Cabo de 2 metros.
Furação de montagem de Ø 60 mm.
220/240 V – Máximo 3600 W.

Tom.	Acab.	PT	Tomada	FR
3	Alumínio	3TD60.P.A	3TD60.F.A	
3	Preto	3TD60.P.P	3TD60.F.P	

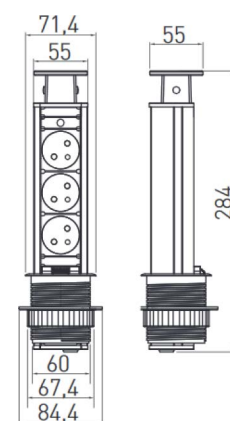**3TUSBD60****GTV**



Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de Ø 60 mm.
220/240 V – Máximo 3600 W.

Tom.	USB-A	Acab.	PT	Tomada	FR
3	2	Alumínio	3TUSBD60.P.A	3TUSBD60.F.A	
3	2	Preto	3TUSBD60.P.P	3TUSBD60.F.P	

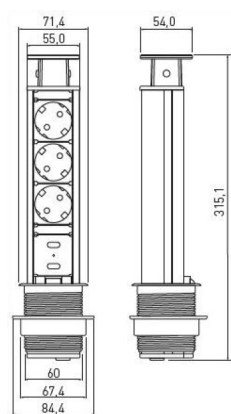**Comfort****GTV**

Cabo de 1,5 metros.
Furação de montagem de Ø 100 mm.
220/240 V – Máximo 3500 W.

Tom.	USB-A	Acab.	PT	Tomada	FR
4	—	Alumínio	COMFORT.P	COMFORT.F	
3	2	Alumínio	COMF.USB.P	COMF.USB.F	







Canto 4T

Cabo de 1,5 metros.
220/240V – Máximo 3600W.

GTV

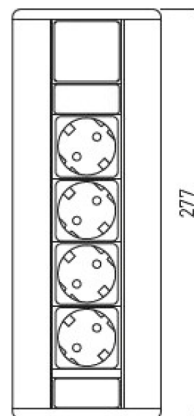



Tom.	Acab.	PT	Tomada	FR
4	Cinza	CANTO.4T.P	CANTO.4T.F	

Canto 3T2USB

Cabo de 1,5 metros.
220/240V – Máximo 3600W.

GTV

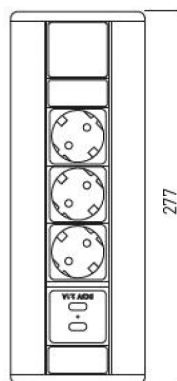


Tom.	USB-A	Acab.	PT	Tomada	FR
3	2	Cinza	CANTO.USB.P	CANTO.USB.F	



Basco

Cabo de 1.5 metros.
220/240V - Máximo 3500W.

GTV

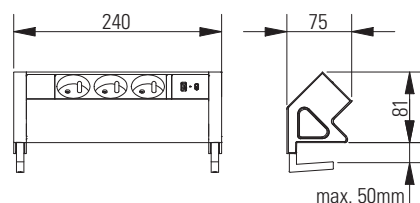



Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	PT	Tomada	FR
3	1	1	Branco	AE-GMBAS3S2U-10	AE-GMBAS3U2U-10	
3	1	1	Preto	AE-GMBAS3S2U-20	AE-GMBAS3U2U-20	

Sofito

Cabo de 1.5 metros.
220/240V - Máximo 3500W.

GTV

Tom.	Acab.	Tomada
3	Cinza	AE-GMSOF2S2U-31
3	Inox	AE-GMSOF2S2U-51






Rondo

Cabo de 1.5 metros.
180/250V - Máximo 3500W.

GTV

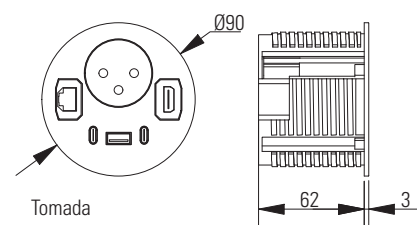

Tom.	USB-A	USB-C	RJ45	HDMI	Acab.	PT
1	1	2	1	1	Branco	AE-GMRON1S3URH-10
1	1	2	1	1	Preto	AE-GMRON1S3URH-20

Soft

Cabo de 1.5 metros.
220/240V - Máximo 3600W.

GTV


AE-PBSC3GS-10N

AE-PBSC3GU-53N

AE-PBSUC2GS-20NN



Tom.	USB-A	USB-C	Acab.	PT	FR
3	—	—	Branco	AE-PBSC3GS-10N	AE-PBSC3GU-10N
3	—	—	Preto	AE-PBSC3GS-20NN	AE-PBSC3GU-20NN
3	—	—	Alumínio	AE-PBSC3GS-53N	AE-PBSC3GU-53N
2	1	1	Branco	AE-PBSUC2GS-10N	AE-PBSUC2GU-10N
2	1	1	Preto	AE-PBSUC2GS-20NN	AE-PBSUC2GU-20NN
2	1	1	Alumínio	AE-PBSUC2GS-53N	AE-PBSUC2GU-53N

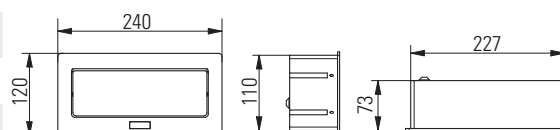

Multisoft

Cabo de 1.5 metros.
220/240V - Máximo 3600W.

GTV


AE-PBSURH2GU-20

AE-PBSURH2GS-10

AE-PBSURH2GS-53



Tom.	USB-A	USB-C	RJ45	HDMI	Acab.	PT	FR
2	1	1	1	1	Branco	AE-PBSURH2GS-10	AE-PBSURH2GU-10
2	1	1	1	1	Preto	AE-PBSURH2GS-20	AE-PBSURH2GU-20
2	1	1	1	1	Alumínio	AE-PBSURH2GS-53	AE-PBSURH2GU-53

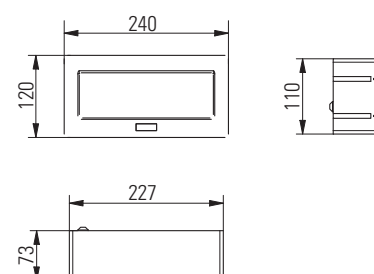

Tomadas Configuráveis


Tomadas configuráveis de acordo com as suas necessidades. Pode escolher uma grande variedade de ligações elétricas, áudio, vídeo e de dados para o espaço livre de cada módulo. Mediante a sua opção confirmamos o preço e o prazo de entrega.



Venid

**BACH
MANN**


Tomada configurável com 1 ou 2 módulos de 4 espaços cada. A tampa pode ser aberta dos 2 lados. Mesmo fechada, a tampa permite a passagem dos cabos em uso. A tampa pode ser revestida do mesmo material que o tampo da mesa.

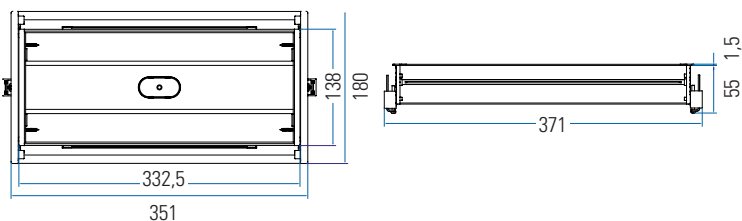

Coni

Mesmo fechada, a tampa permite a passagem dos cabos em uso.

**BACH
MANN**

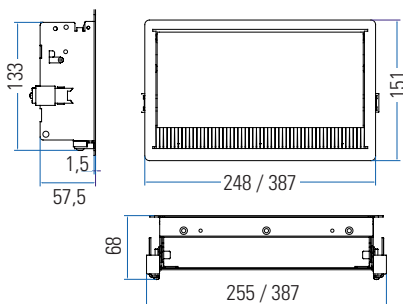

Coni Small

Configurável com 1 módulo de 3 espaços.

Coni Large

Configurável com 1 módulo de 6 espaços.



Coni Duo

Mesmo fechada, a tampa permite a passagem dos cabos em uso.


**BACH
MANN**

Coni Duo Small

Configurável com 2 módulos de 3 espaços.

Coni Duo Large

Configurável com 2 módulos de 6 espaços.

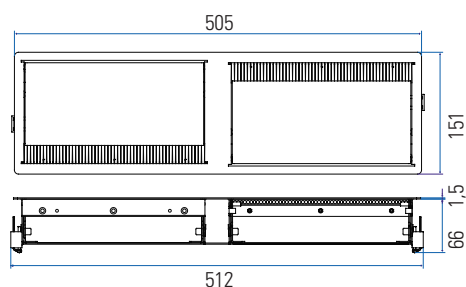

Power Frame

Com opção de montar uma tampa na tomada.

**BACH
MANN**

Power Frame Small

Configurável com 1 módulo de 3 espaços.

Power Frame Medium

Configurável com 1 módulo de 4 espaços.

Power Frame Large

Configurável com 1 módulo de 6 espaços.

