



04. TOMADAS E ILUMINAÇÃO

02. ARMADURAS À MEDIDA

Armaduras prontas a instalar.

Comprimento ajustável apenas cortando o perfil à medida pretendida.

Possibilidade de fornecer a armadura à medida pretendida, mediante consulta.

Armaduras Easy Free Click SLS01, SLS02 e SLS03

CEMUX

Perfil com fita led pré-instalada

Perfis de 3 metros com possibilidade de cortar à medida

Perfil antracite e difusor opaco

Terminais, interruptores/sensores e conectores de encaixe rápido Easy Free Click

3000K/4000K/6500K

12V e 24V - 7.5W/m - IP20 - 150 leds 2025/m - 153LM/m - CR>90



Supplying

Drivers in 15W, 20W, 30W, 60W
Easy connector



Recess mount LED strip system

LED Profile System


Pre-installed: LED Strip & Alu. Profile & Diffuser
3000K/4000K/6500K
Cut in any length



Easy Connector End Caps

Touch dimmer sensor & Easy connector & End caps
Movement sensor & Easy connector & End caps
Easy connector & End caps (Free click)
Easy connector & End caps

End Caps

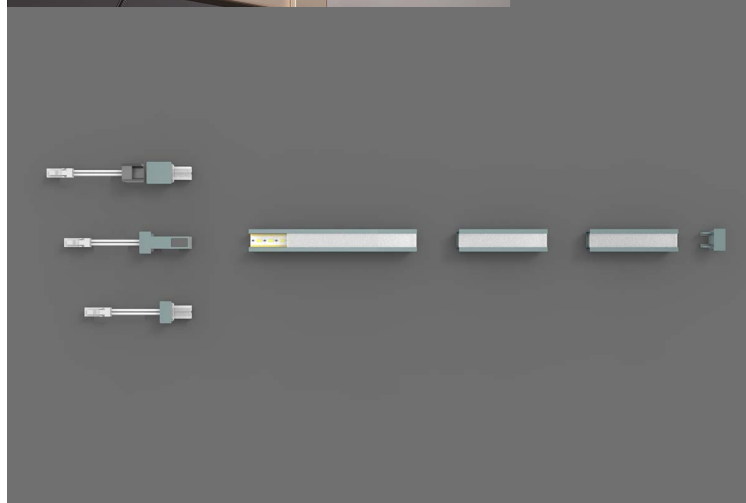


Armadura de Embutir Easy Free Click SLS01

CEMUX

Perfil



L (mm)	Luz	Acab.	Código	
			12V	24V
3000	3000 K	Antracite	SLS013030G	SLS01303024G
3000	4000 K	Antracite	SLS014030G	SLS01403024G
3000	6500 K	Antracite	SLS016530G	SLS01653024G
3000	3000-6000 K	Antracite	—	SLS01903024G

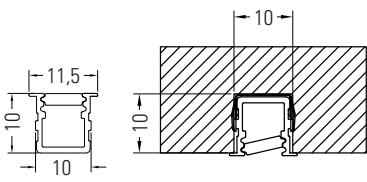


Kit Terminal

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.

Código

Antracite

SLS01AE01

Kit On/Off + Dimmer

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.

Código

Antracite

SLS01AS02

União perfil SLS01

Oculto - Instalação dentro do perfil.

Acab.

Código

—

SLS01999

Canto 90° SLS01

Oculto - Instalação dentro do perfil.

Acab.

Código


—

SLA01888

Armadura Exterior Easy Free Click SLS02

CEMUX

Perfil

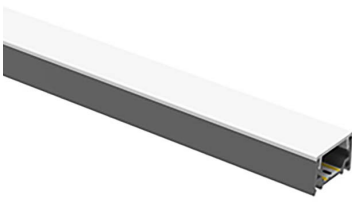

L (mm)	Luz	Acab.	Código	
			12V	24V
3000	3000 K	Antracite	SLS023030G	SLS02303024G
3000	4000 K	Antracite	SLS024030G	SLS02403024G
3000	6500 K	Antracite	SLS026530G	SLS02653024G
3000	3000-6000 K	Antracite	—	SLS02903024G




Kit Terminal

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Direito	Esquerdo
Antracite	SLS02AE01G	SLS02AE02G

Kit Sensor Movimento

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Antracite	SLS02AS02G

Kit Touch Dimmer

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Antracite	SLS02AS01G

Kit PIR

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Antracite	SLS02AS03G


**União perfil SLS02**

Acab.	Código
Antracite	SLS02AM01G


União perfil SLS02

Com cabo 2 metros

Acab.	Código
Antracite	SLS02AM02G

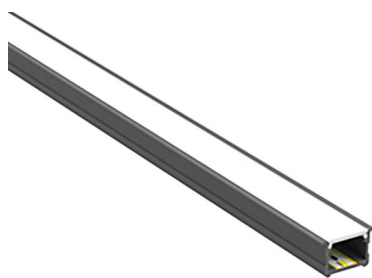Armadura de Embutir Easy Free Click SLS03**Perfil**

L (mm)	Luz	Acab.	Código	
			12V	24V
3000	3000 K	Antracite	SLS033030G	SLS03303024G
3000	4000 K	Antracite	SLS034030G	SLS03403024G
3000	6500 K	Antracite	SLS036530G	SLS03653024G
3000	3000-6000 K	Antracite	—	SLS03903024G

**Kit terminal**

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Cinza escuro	SLS03AE01G

**Kit Sensor Movimento**

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Cinza escuro	SLS03AS02G

**Kit Touch Dimmer**


Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Cinza escuro	SLS03AS01G


**Kit PIR**

Inclui cabo de ligação de 1,5 metros e terminal.

Acab.	Código
Cinza escuro	SLS03AS03G

**União perfil SLS03**

Acab.	Código
Antracite	SLS03AM01G

**União perfil SLS03**

Acab.	Código
Antracite	SLS03AL01G


Armaduras de Embutir e Exteriores




Armaduras com ou sem interruptor.

Luz neutra 4000K ou fria 6000K.


Equipada com cabo macho para ligar ao transformador e cabo fêmea para combinar com outras armaduras.

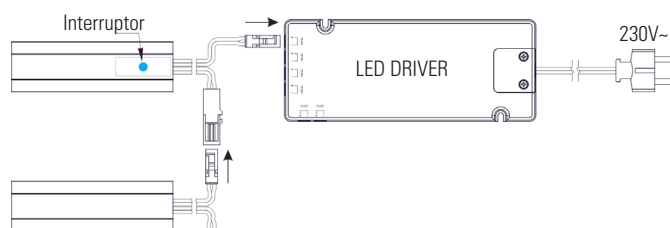

Armadura de embutir com interruptor

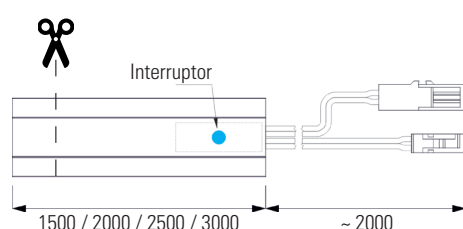

Armadura exterior sem interruptor

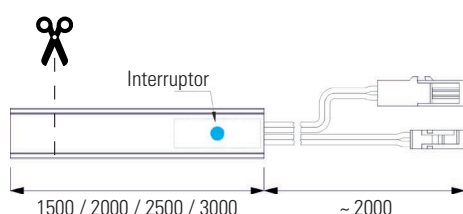

Armadura de Embutir

L (mm)	W	W/M	V	Luz	Interruptor	
					Sem	Com
1500	9	6	12	4000 K	INLXL.1500.4K	INLXL.I.1500.4K
2000	11	6	12	4000 K	INLXL.2000.4K	INLXL.I.2000.4K
2500	13	6	12	4000 K	INLXL.2500.4K	INLXL.I.2500.4K
3000	15	6	12	4000 K	INLXL.3000.4K	INLXL.I.3000.4K
1500	9	6	12	6000 K	INLXL.1500.6K	INLXL.I.1500.6K
2000	11	6	12	6000 K	INLXL.2000.6K	INLXL.I.2000.6K
2500	13	6	12	6000 K	INLXL.2500.6K	INLXL.I.2500.6K
3000	15	6	12	6000 K	INLXL.3000.6K	INLXL.I.3000.6K



Armadura Exterior

L (mm)	W	W/M	V	Luz	Interruptor	
					Sem	Com
1500	9	6	12	4000 K	LINE.1500.4K	LINE.I.1500.4K
2000	11	6	12	4000 K	LINE.2000.4K	LINE.I.2000.4K
2500	13	6	12	4000 K	LINE.2500.4K	LINE.I.2500.4K
3000	15	6	12	4000 K	LINE.3000.4K	LINE.I.3000.4K
1500	9	6	12	6000 K	LINE.1500.6K	LINE.I.1500.6K
2000	11	6	12	6000 K	LINE.2000.6K	LINE.I.2000.6K
2500	13	6	12	6000 K	LINE.2500.6K	LINE.I.2500.6K
3000	15	6	12	6000 K	LINE.3000.6K	LINE.I.3000.6K

Armadura para Gaveta Polarus



Iluminação com a abertura da gaveta.

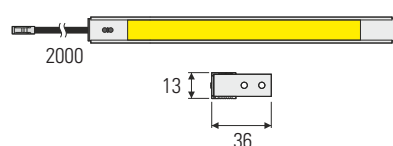

L (mm)	W	V	Luz	Acab.	Código
568	5,5	12	4000 K	Alumínio	POLP.568
868	9,1	12	4000 K	Alumínio	POLP.868
1168	12,3	12	4000 K	Alumínio	POLP.1168



Futura PIR




Sensor PIR localizado numa das laterais, com alcance de 1,5 metros.

Difusor branco.

Temporizador de desligar: 35 segundos



L (mm)	W	V	Luz	Posição do PIR	
				Esquerdo	Direito
568	11,2	12	3000 K	FUT.PIR568.E	FUT.PIR568.D
868	18,1	12	3000 K	FUT.PIR868.E	FUT.PIR868.D
1168	25,1	12	3000 K	FUT.PIR1168.E	FUT.PIR1168.D



Varão de Roupeiro Slim



Com luz integrada.

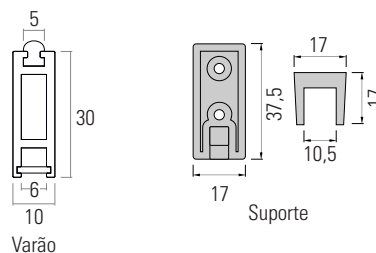

L (mm)	W	V	Luz	Acabamento	
				Alumínio	Preto
568	6,2	12	3000 K	RSLIM.568.3K.A	RSLIM.568.3K.P
868	9,7	12	3000 K	RSLIM.868.3K.A	RSLIM.868.3K.P
1168	13,1	12	3000 K	RSLIM.1168.3K.A	RSLIM.1168.3K.P

Varão de Roupeiro Slim PIR



Com luz integrada, acesa com sensor de movimento PIR de alcance até 1,5m. A luz desliga-se após 35 segundos do utilizador sair do alcance do sensor. Saída do cabo de alimentação à direita ou à esquerda.

Possibilidade de fabricar à medida pretendida.

