




04. TOMADAS E ILUMINAÇÃO

03. COMPONENTES DE ILUMINAÇÃO LED

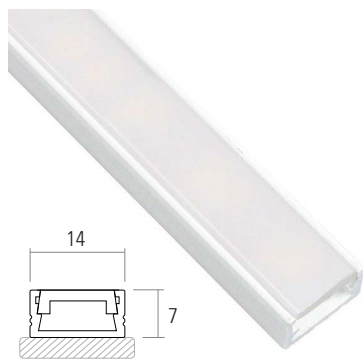

Perfil LED Line Mini



Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
2	Exterior	8 / 10	Alumínio	Branco	PL.LM2A.DB
3	Exterior	8 / 10	Alumínio	Branco	PL.LM3A.DB
3	Exterior	8 / 10	Preto	Preto	PL.LM3P.DP
3	Exterior	8 / 10	Branco	Branco	PL.LM3B.DB



Terminal

Vendido à unidade.

Acab.	Sem Furo	Com Furo
x	PL.LM.Tx	PL.LM.TFx

Substituir x por: C = Cinza, P = Preto, B = Branco



Chapa de Fixação

Vendido à unidade.


PL.LM.CF

Perfil LED Inline Mini XL



Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
3	Embutir	8 / 10	Alumínio	—	PL.IMX.3A.DB
3	Embutir	8 / 10	Preto	—	PL.IMX.3P.DB
3	Embutir	8 / 10	Preto	Preto	PL.IMX.3P.DP




Terminal

Vendido à unidade.

Acab.	Código
x	PL.IMX.Tx

Substituir x por: C = Cinza, P = Preto

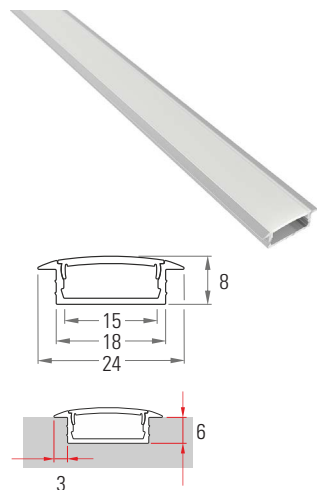

Perfil LED Inline Z



Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
3	Embutir	12	Alumínio	Opaco	PL.IZ.3A.DB



Terminal

Vendido à unidade.

PL.IZ.TC




Perfil LED Deo Line P

Difusor incluído.



L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
3	Embutir	10	Alumínio	Opaco	PL.DE03A.DB

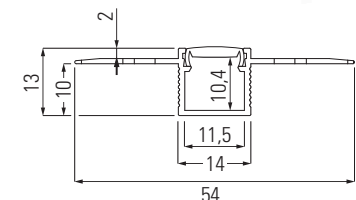

Terminal

Vendido à unidade.


Acab.	Código
Cinza	PL.DE0.TC
Preto	PL.DE0.TP

Perfil LED Line Micro

Difusor incluído.



L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
3	Exterior	8	Alumínio	Opaco	PL.MICRO3A.DB



Terminal

Vendido à unidade.

Acab.	Código
Cinza	PL.MICRO.TC




Perfil LED de Embutir CT-EM

GTV



L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Código
2	Embutir	8 / 10	Alumínio	PL.CTEM.2A
3	Embutir	8 / 10	Alumínio	PL.CTEM.3A
3	Embutir	8 / 10	Branco	PL.CTEM.3B
3	Embutir	8 / 10	Preto	PL.CTEM.3P



Difusor Plástico

Aplicável a Perfis CT-EM e CT-EX.



L (m)	Transparente	Acabamento Branco	Acabamento Preto
2	—	PL.CT.DB2	—
3	PL.CT.DT3	PL.CT.DB3	PL.CT.DP3




Terminal

Acab.	Código
Branco	PL.CTEM.TB
Cinza	PL.CTEM.TC
Preto	PL.CTEM.TP

Perfil LED Exterior CT-EX

GTV

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Código
2	Exterior	8 / 10	PL.CTEX.2A
3	Exterior	8 / 10	PL.CTEX.3A



Difusor Plástico

Aplicável a Perfis CT-EM e CT-EX.

L (m)	Acabamento	
	Transparente	Branco
2	PL.CT.DT2	PL.CT.DB2
3	PL.CT.DT3	PL.CT.DB3



Terminal

PL.CTEX.TC


Perfil LED Line XL

DesignLight



Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do perfil	Acabamento do difusor	Código
2	Exterior	8/10	Alumínio	Branco	PL.LXL2A.DB
2	Exterior	8/10	Branco	Branco	PL.LXL2B.DB
2	Exterior	8/10	Preto	Branco	PL.LXL2P.DB
3	Exterior	8/10	Alumínio	Branco	PL.LXL3A.DB
3	Exterior	8/10	Branco	Branco	PL.LXL3B.DB
3	Exterior	8/10	Preto	Branco	PL.LXL3P.DB



Chapa de Fixação

Vendido à unidade.

PL.LXL.CF



Terminal


Vendido à unidade.

Acab.	Código
Alumínio	PL.LXL.TC
Branco	PL.LXL.TB
Preto	PL.LXL.TP

Perfil LED Exterior 480 de Canto

Difusor incluído.

L (m)	Colocação	Fita LED (mm)	Acabamento do difusor	Código
2	Exterior	8 / 10	Branco	PL.480



Kit Chapas de Fixação

PL.480.CF



Terminal

Vendido à unidade.

PL.480.T

Perfil LED de Embutir Glax

GTV

Aplicado diretamente na madeira, sem necessidade de perfil de alumínio.



L (m)

Colocação

Acabamento
do difusor


Código

2

Embutir

Opalino

PW.PC31209.00N



Flash SDM 2835-300 – IP 20 – 6 W/M

GTV

Rolo de 5 metros.



L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	6	12	750	60	3200 K	LD.2835.300.20.CB
8	5	20	6	12	750	60	4000 K	LD.2835.300.20.NE4P
8	5	20	6	12	750	60	6500 K	LD.2835.300.20.ZB



Flash SDM 2835-300 – IP 65 – 6 W/M

GTV

Rolo de 5 metros.



L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	65	6	12	700	60	3200 K	LD.2835.300.65.CB
8	5	65	6	12	700	60	6500 K	LD.2835.300.65.ZB



Flash SDM 2835-600 – IP 20

GTV

Rolo de 5 metros.

Potência variável com o comprimento da fita:

L (m)	1	2	3	4	5
W	10	18	25	30	33

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
5	2,5	20	6,6	12	750	120	3200 K	LD.2835.600.5MM.20.CB
5	2,5	20	6,6	12	750	120	4000 K	LD.2835.600.5MM.20.NE4
5	2,5	20	6,6	12	750	120	6500 K	LD.2835.600.5MM.20.ZB



Flash SDM 2835-600 – IP 20

GTV

Rolo de 5 metros.

Potência variável com o comprimento:

L (m)	1	2	3	4	5
W	19	36	48	57	60

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
10	2,5	20	12	12	1600	120	3200 K	LD.2835.600.20.CB
10	2,5	20	12	12	1600	120	4000 K	LD.2835.600.20.NE4
10	2,5	20	12	12	1600	120	6500 K	LD.2835.600.20.ZB





Flash SDM 2835-300 – IP 20 – 6 W/M – 50 m

GTV

Rolo de 50 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	6	12	750	60	3200 K	LD.2835.300.20.CB.50
8	5	20	6	12	750	60	4000 K	LD.2835.300.20.NE4P.50
8	5	20	6	12	750	60	6500 K	LD.2835.300.20.ZB.50



RGB 30 ZLD e ZLF – IP 20/45 – 6 W/M – 5 m

 DesignLight

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	lm/m	LEDs/m	Luz	Código
10	10	20	6	12	—	—	RGB	ZLD.RGB.5M.01W
10	10	45	6	12	—	—	RGB	ZLF.RGB.5M.01W





Tasma LED Cob 12V e 24 V – GTV

Rolos de 5 e de 50 metros

Tasma LED Cob 12V

Rolo de 5 metros.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades.

 L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	8	12	600	320	2700	LD-COB12V-20-CBN
8	2.5	20	8	12	700	320	4000	LD-COB12V-20-NEN
8	2.5	20	8	12	600	320	6500	LD-COB12V-20-ZBN
8	2.5	20	11	12	750	480	2700	LD-COB12V-20-CBPQ
8	2.5	20	11	12	800	480	4000	LD-COB12V-20-NEPQ
8	2.5	20	11	12	800	480	6500	LD-COB12V-20-ZBPQ

Tasma LED Cob 24V

Rolo de 5 metros.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades.

 L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	W/5m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	9	35	24	600	320	2700	LD-COB24V-20-CBN
8	2.5	20	9	35	24	600	320	4000	LD-COB24V-20-NEN
8	2.5	20	9	35	24	650	320	6500	LD-COB24V-20-ZBN
8	2.5	20	10	34	24	950	480	2700	LD-COB24V-20-CBPQ
8	2.5	20	10	34	24	920	480	4000	LD-COB24V-20-NEPQ
8	2.5	20	10	34	24	950	480	6500	LD-COB24V-20-ZBPQ

Tasma LED Cob 12V e 24V – 50 metros

Rolo de 50 metros.
Conector Mini-Amp numa extremidade.

 L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	10	12	660	480	2700	LD-COB12V-20-CBPQN-50
8	2.5	20	10	12	660	480	4000	LD-COB12V-20-NEPQN-50
8	2.5	20	10	12	660	480	6500	LD-COB12V-20-ZBPQN-50
8	2.5	20	10	24	635	480	2700	LD-COB24V-20-CBPQN-50
8	2.5	20	10	24	635	480	4000	LD-COB24V-20-NEPQN-50
8	2.5	20	10	24	635	480	6500	LD-COB24V-20-ZBPQN-50



Tasma LED Cob free cut 12v

Rolo de 5 metros.
Free Cut – Possibilidade de cortar a fita em qualquer medida.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades.

Tasma LED Cob free cut 12v e 24v – rolos de 5 metros

GTV

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	Free Cut	20	8	12	880	528	2700	LD-COBFC12V-528-20-CB
8	Free Cut	20	8	12	880	528	4000	LD-COBFC12V-528-20-NE
8	Free Cut	20	8	12	880	528	6500	LD-COBFC12V-528-20-ZB

Tasma LED Cob Free Cut 24v

Rolo de 5 metros.
Free Cut – Possibilidade de cortar a fita em qualquer medida.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	Free Cut	20	9.6	24	880	528	2700	LD-COBFC24V-528-20-CB
8	Free Cut	20	9.6	24	880	528	4000	LD-COBFC24V-528-20-NE
8	Free Cut	20	9.6	24	880	528	6500	LD-COBFC24V-528-20-ZB



LED Cob IP65 12V e 24V – Rolos de 5 metros

GTV

LED Cob IP65 – 12V

Rolo de 5 metros.
A fita é protegida por um tubo termo retrátil transparente, tornando-a resistente à poeira e à humidade, enquanto os díodos ficam protegidos contra danos mecânicos.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	65	10	12	800	528	2700	LD-COBST12V-480-65-CB
8	2.5	65	10	12	800	528	4000	LD-COBST12V-480-65-NE
8	2.5	65	10	12	800	528	6500	LD-COBST12V-480-65-ZB

LED Cob IP65 – 24V

Rolo de 5 metros.
A fita é protegida por um tubo termo retrátil transparente, tornando-a resistente à poeira e à humidade, enquanto os díodos ficam protegidos contra danos mecânicos.
Conector Mini-Amp nas 2 extremidades

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	65	10	24	800	528	2700	LD-COBST24V-480-65-CB
8	2.5	65	10	24	800	528	4000	LD-COBST24V-480-65-NE
8	2.5	65	10	24	800	528	6500	LD-COBST24V-480-65-ZB



Tasma LED Neon Flex 6x12 12V **GTV** e 24V – Rolos de 5 metros

Tasma LED Neon Flex 6x12 – 12v

Rolo de 5 metros.

 L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
6	1	65	12	12	200	120	3200	LD-NF-12V6X12-65-CB
6	1	65	12	12	200	120	4000	LD-NF-12V6X12-65-NE
6	1	65	12	12	200	120	6500	LD-NF-12V6X12-65-ZB

Tasma LED Neon Flex 6x12 – 24v

Rolo de 5 metros.

 L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
6	1	65	12	24	200	100	3200	LD-NF-24V6X12-65-CB
6	1	65	12	24	200	100	4000	LD-NF-24V6X12-65-NE
6	1	65	12	24	200	100	6500	LD-NF-24V6X12-65-ZB



COB PREMIUM R-COB-480-8-K-02 – 12V – Rolos de 5 e de 25 metros



Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	12.8	12	1180	480	3000K	R-COB-480-8-30K-02
8	2.5	20	12.8	12	1220	480	4000K	R-COB-480-8-40K-02
8	2.5	20	12.8	12	1260	480	6000K	R-COB-480-8-60K-02

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	12.8	12	1180	480	3000K	R-COB-480-25-8-30K-02
8	2.5	20	12.8	12	1220	480	4000K	R-COB-480-25-8-40K-02
8	2.5	20	12.8	12	1260	480	6000K	R-COB-480-25-8-60K-02

COB COMFORT R-COB-480-8-K-03 – 12V – Rolos de 5 e de 25 metros



Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	11.8	12	1100	480	3000K	R-COB-480-8-30K-03
8	2.5	20	11.8	12	1140	480	4000K	R-COB-480-8-40K-03
8	2.5	20	11.8	12	1180	480	6000K	R-COB-480-8-60K-03



Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2.5	20	11.8	12	1100	480	3000K	R-COB-480-25-8-30K-03
8	2.5	20	11.8	12	1140	480	4000K	R-COB-480-25-8-40K-03
8	2.5	20	11.8	12	1180	480	6000K	R-COB-480-25-8-60K-03

COM PREMIUM R-24-COB-480-8-K-02 – 24V – Rolos de 5 e de 25 metros



Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	12.8	24	1180	480	3000K	R-24-COB-480-8-30K-02
8	5	20	12.8	24	1200	480	4000K	R-24-COB-480-8-40K-02
8	5	20	12.8	24	1220	480	6000K	R-24-COB-480-8-60K-02

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	12.8	24	1180	480	3000K	R-24-COB-480-25-8-30K-02
8	5	20	12.8	24	1200	480	4000K	R-24-COB-480-25-8-40K-02
8	5	20	12.8	24	1220	480	6000K	R-24-COB-480-25-8-60K-02




LED COMFORT R-24-COB-480-8-K-04 DesignLight

– 24V – Rolos de 5 e de 25 metros

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	11.2	24	980	480	3000K	R-24-COB-480-8-30K-04
8	5	20	11.2	24	1060	480	4000K	R-24-COB-480-8-40K-04
8	5	20	11.2	24	1100	480	6000K	R-24-COB-480-8-60K-04

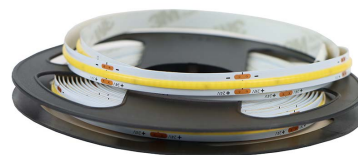

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	5	20	11.2	24	980	480	3000K	R-24-COB-480-25-8-30K-04
8	5	20	11.2	24	1060	480	4000K	R-24-COB-480-25-8-40K-04
8	5	20	11.2	24	1100	480	6000K	R-24-COB-480-25-8-60K-04

COB PREMIUM R-24-COB-15M-10-K-01 DesignLight

– 24V – Rolo de 15 metros

Rolo de 15 metros. Fita led para instalações compridas (sem perda de voltagem).


L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
10	5,6	20	8.8	24	700	378	3000K	R-24-COB-15M-10-30K-01
10	5,6	20	8.8	24	700	378	4000K	R-24-COB-15M-10-40K-01
10	5,6	20	8.8	24	700	378	6000K	R-24-COB-15M-10-60K-01



LED COB CCT DesignLight

Rolo de 5 metros

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
10	2.63	20	16.8	12	1400	608	2700-6500K	R-COB-608-8-BIK-03
10	2.63	20	15.6	24	1400	608	2700-6500K	R-24-COB-608-8-BIK-03
10	2.63	65	16.8	12	1320	608	2800-7000K	R-COB-608-8-65-BIK-03
10	2.63	65	14	24	1320	608	2800-7000K	R-24-COB-608-8-65-BIK-03

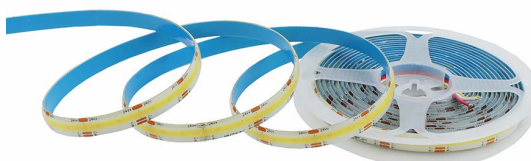

COB SLIM R-COB-384-5-K-01 – 12V e 24V – Rolos de 5 metros



Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
5	2,08	20	10.6	12	900	384	3000K	R-COB-384-5-30K-01
5	2,08	20	10.6	12	970	384	4000K	R-COB-384-5-40K-01
5	2,08	20	10.6	12	940	384	6000K	R-COB-384-5-60K-01

Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
5	4,16	20	11	24	1020	384	3000K	R-24-COB-384-5-30K-01
5	4,16	20	11	24	1100	384	4000K	R-24-COB-384-5-40K-01
5	4,16	20	11	24	1180	384	6000K	R-24-COB-384-5-60K-01



COB COMFORT R-COB-480-8-65-K-03 – 12V – Rolo de 5 metros



Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2,5	65	11	12	980	480	3000K	R-COB-480-8-65-30K-03
8	2,5	65	11	12	990	480	4000K	R-COB-480-8-65-40K-03
8	2,5	65	11	12	1000	480	6000K	R-COB-480-8-65-60K-03

COB SOFT R-COB-320-8-K-03S – 12V – Rolos de 5 e de 25 metros



Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2,5	20	6.4	12	620	320	3000K	R-COB-320-8-30K-03S
8	2,5	20	6.4	12	620	320	4300K	R-COB-320-8-40K-03S
8	2,5	20	6.4	12	700	320	6400K	R-COB-320-8-60K-03S

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	2,5	20	6.4	12	620	320	3000K	R-COB-320-25-8-30K-03S
8	2,5	20	6.4	12	680	320	4300K	R-COB-320-25-8-40K-03S
8	2,5	20	6.4	12	700	320	6400K	R-COB-320-25-8-60K-03S



COB FREE CUT R-COB-528-8-K-FC1 – 12V – Rolos de 5 e de 25 metros




Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	Free Cut	20	13.4	12	1150	528	3000K	R-COB-528-8-30K-FC1
8	Free Cut	20	13.4	12	1160	528	4000K	R-COB-528-8-40K-FC1
8	Free Cut	20	13.4	12	1180	528	6000K	R-COB-528-8-60K-FC1

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
8	Free Cut	20	13.4	12	1150	528	3000K	R-COB-528-25-8-30K-FC1
8	Free Cut	20	13.4	12	1160	528	4000K	R-COB-528-25-8-40K-FC1
8	Free Cut	20	13.4	12	1180	528	6000K	R-COB-528-25-8-60K-FC1

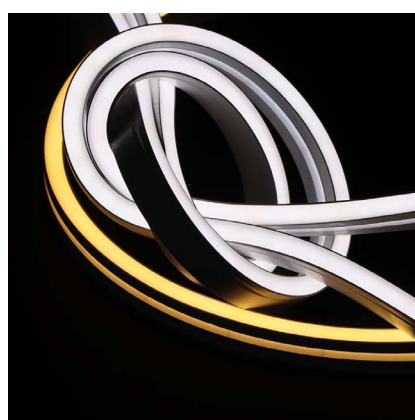

NEON FLEX 4X8 DE 12V – Rolos de 5 e de 25 metros



Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	2700K	N-4X8-67-27K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	3000K	N-4X8-67-30K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	4000K	N-4X8-67-40K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	6000K	N-4X8-67-60K-01

Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	2700K	N-4X8-25M-67-27K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	3000K	N-4X8-25M-67-30K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	4000K	N-4X8-25M-67-40K-01
4X8	1.78	67	6.2	12	580	168	6000K	N-4X8-25M-67-60K-01

NEON FLEX 4X8 DE 24V – Rolos de 5 e de 25 metros



Rolo de 5 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	2700K	N-24-4X8-67-27K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	3000K	N-24-4X8-67-30K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	4000K	N-24-4X8-67-40K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	6000K	N-24-4X8-67-60K-01


Rolo de 25 metros.

L (mm)	Corte (cm)	IP	W/m	V	Lm/m	LEDs/m	Luz	Código
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	2700K	N-24-4X8-25M-67-27K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	3000K	N-24-4X8-25M-67-30K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	4000K	N-24-4X8-25M-67-40K-01
4X8	3.57	67	6.2	24	580	168	6000K	N-24-4X8-25M-67-60K-01




Interruptor On/Off para Perfil LED CT

Com sensor de 5mm de alcance.

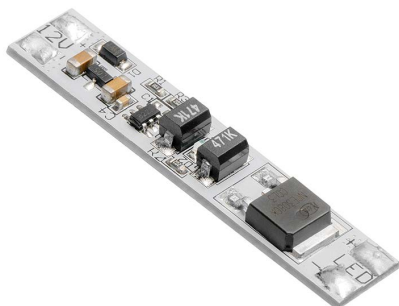


IP	W	V	Código
20	60	12	PL.CT.INT




Interruptor On/Off/dimmer para fita led COB e montagem em perfil **GTV**


Cabo de 2 metros com conector mini-AMP macho

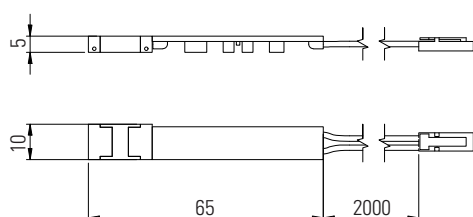

IP	W	V	Código
20	36 / 72	12 / 24	AE-WLPRKON-60P200

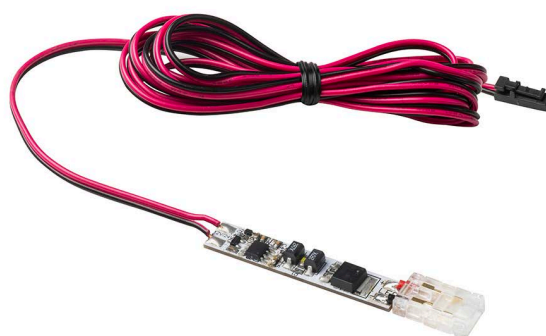

Interruptor para fita led CCT e montagem em perfil



IP	W	V	Código
20	60/120	12/24	WYL-BICO-02W

Interruptor Touch On/Off + Dimmer



IP	W	V	Acab.	Código
20	24	12	Branco	INT.G.TD.B
20	36 / 72	12 / 24	Preto	INT.G.TD.P



Interruptor Touch com Dimmer




W	V	Código
36 / 72	12 / 24	INT.DL.TD.CR

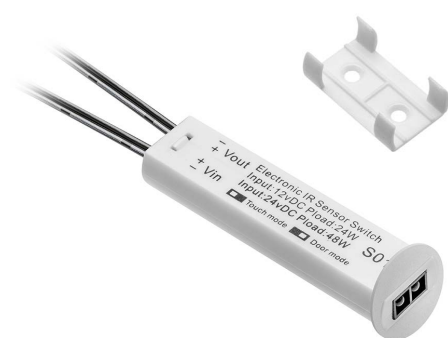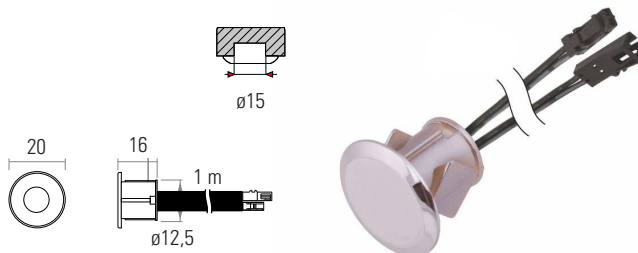

Sensor Proximidade + Interruptor On/Off

Duas funções:

- Sensor de proximidade; ou
- Interruptor touch.



IP	W	V	Acab.	Código
20	24	12	Branco	SPINT.G.B
20	24	12	Preto	SPINT.G.P




Fixador

Acab.	Código
Branco	SPINT.G.FB
Preto	SPINT.G.FP

Sensor para Porta

Aplicação exterior ou embutida se retirar o sensor de suporte.

Artigo	W	V	Acab.	Código
10.05.11/D	25	12	Alumínio	S.F.PORTA

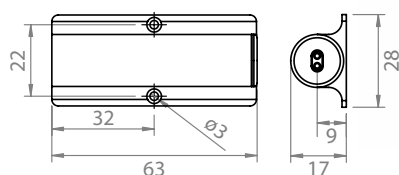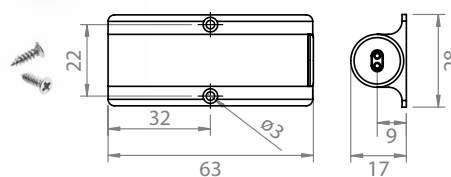

Sensor para Movimento



Aplicação exterior ou embutida se retirar o sensor de suporte.

Artigo	W	V	Acab.	Código
10.05.11/M	25	12	Alumínio	S.F.MOV

Sensor PIR

Aplicação exterior ou embutida se retirar o sensor de suporte.

Artigo	W	V	Acab.	Código
10.05.11/PIR	25	12	Alumínio	S.F.PIR


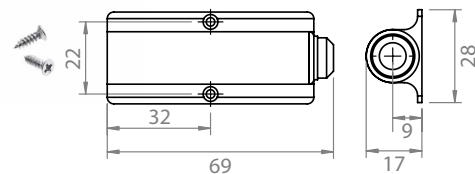



Sensor On/Off/Dimmer para Madeira

GTV

Funciona para madeira até 40 mm de espessura.


Cabo de 0.5 m com conector mini-AMP macho e fêmea.

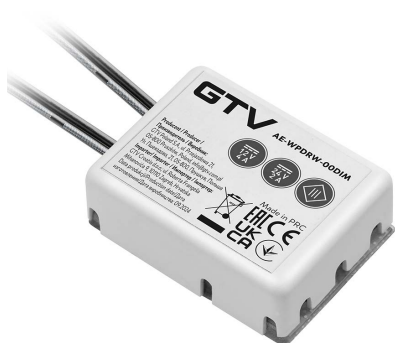

IP	W	V	Acab.	Código
20	50	12 / 24	Branco	AE-WPDRW-00DIM

Interruptor Mini de Cabo



IP	W	V	Acab.	Código
20	36	12	Branco	INTMINI.B
20	36	12	Preto	INTMINI.P



Interruptor de Porta



Acab.	Código
Branco	INT.P.B
Preto	INT.P.P



Interruptor Touch para Espelho

Com ou sem dimmer.

Sinal de On/Off branco ambos quando ligado e desligado.


W	V	Dimmer	Código
50	12	Com	10.05.09/CW/DIM
50	12	Sem	10.05.09/CW
50	12	Sem	10.05.09/4LED



Sensor Movimento WBEZ

Sensor com alcance de 5-6 cm.

Em plástico.

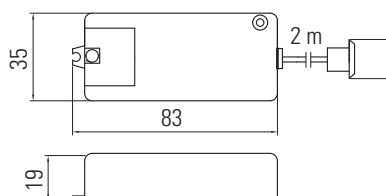


W	Código
500	SM.G.MOVE

Interruptor com Sensor de Movimento PIR

Sensor com alcance de 2 m.


Em plástico.

W	Código
250	SM.G.PIR

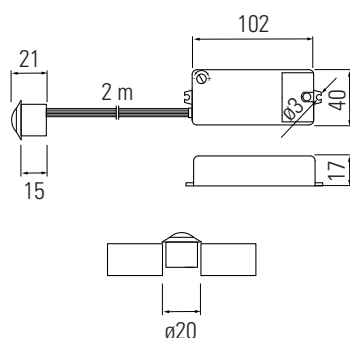

Interruptor Táctil com Parafuso

Em plástico.

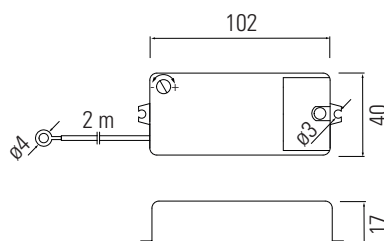


W	Código
500	SM.G.TACTIL

Sensor Interruptor On/Off

Sensor com alcance de 3,5 cm.

W	Código
500	SM.DL.MOVE




DesignLight




Sensor Interruptor de Móvel

Sensor com alcance de 3,5 cm.

W	Código
500	SM.DL.DOOR

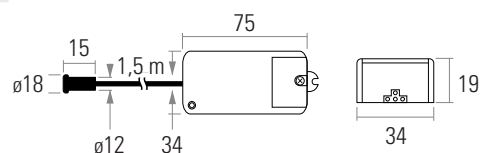


DesignLight




Sensor Interruptor PIR

Sensor com alcance máximo de 6 metros.

W	Código
500	SM.DL.PIR



DesignLight

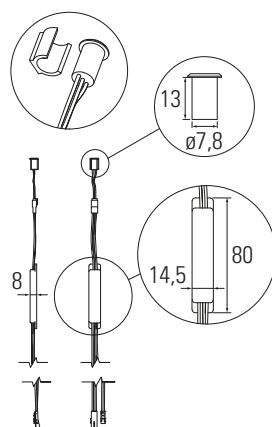

Sensor Micro IR1 1 Porta GTV

Em plástico.



Acab.

Código

Branco

AE-WBE1-10

Preto

AE-WBE1-20

Sensor Micro IR2 2 Portas

Em plástico.




Acab.


Código

Branco AE-WBE2-10

Preto AE-WBE2-20

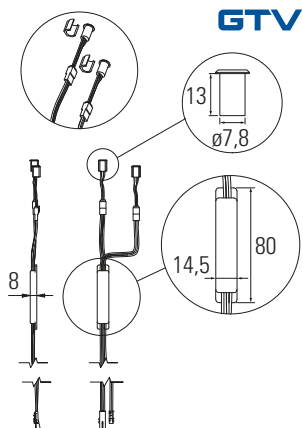

Controlador Wireless Dimmer Sensor de Movimento Deli

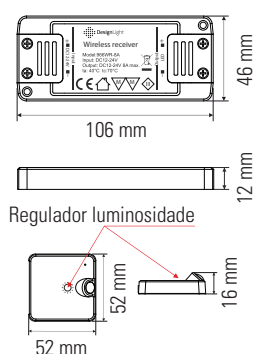

Sensor com alcance de detecção de movimento de 1,5 m.

A luz é apagada após 40 segundos sem movimento detetado.

Com luminosidade regulável.

Inclui 2 sensores, podendo estar até 8 conectados ao controlador RF.

Em plástico.

Sensor individual para conectar ao controlador.



Acab.

Código

Branco DELI-SENS-BI-02

Preto DELI-SENS-CZ-02



Acab.

Código

Branco DELI-ZES-1P-BI-02

Preto DELI-ZES-1P-CZ-02

Nota: a imagem mostra as duas cores do sensor.

Controlador LED Mono com Comando RF


Em plástico.



Acab.

Código

Preto STER-MONO-RF6-02

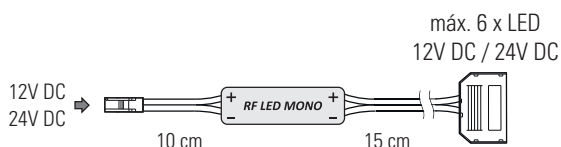

DesignLight

Controlador RF para fitas led CCT

12/24V 10A.

4 zonas, 2.4G.

Código

STER-BK-RF-10A-01



Comando remoto para fitas led CCT

4 zonas, 2.4Gz.

Código

STER-MON-RF-PILOT-01



Controlador Multi Wi-Fi & Bluetooth 5i

Para fitas led Mono, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT.
12/24V, 15A.



Código

MULTI-WIFI-STER-BI-01



Controlador Multi 5in1 RF


Para fitas led Mono, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
12/24V, 15A

Código

MULTI-STER-BI-01

Controlo Remoto Multi 5in1

Para fitas led Mono, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
4 zonas, RF
12/24V, 15A



Código

MULTI-PILOT-BI-01




Controlo de Parede Multi 5in1

Para fitas led Mono, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
4 zonas, RF
12/24V, 15A

Código

MULTI-N-PILOT-BI-01




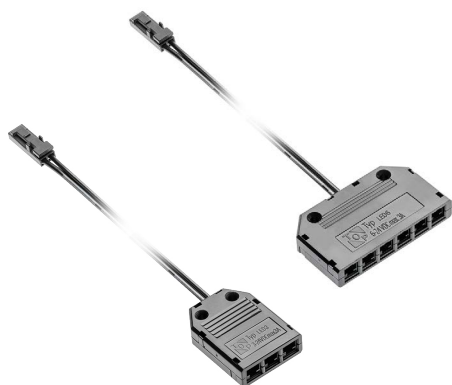

Distribuidor 3/6 Vias Mini-Amp CT-101

Com cabo de 2 metros.
Com 3 ou 6 conectores mini-AMP.



IP	V	Conectores	Código
20	6 – 24	3	CT.101.3
20	6 – 24	6	CT.101.6



Extensão Mini-AMP Macho & Fêmea CT-105

Extensão de 2 metros.
Conectores mini-AMP macho/fêmea.

IP	V	Código
20	12	CT.105



Extensão de Soldar Macho Mini-Amp CT-107

Cabo de 2 metros.
Com mini-AMP macho.



CT.107

Extensão de Soldar Fêmea Mini-Amp CT-120

Cabo de 2 metros.
Com mini-AMP fêmea.


CT.120



Cabo Ligação Rápida Fita LED XC11

Cabo de 2 metros.
Com mini-AMP macho e conector fita LED.
Para fita LED de 8 mm.


V	Fita (mm)	Código
12 – 24	8	XC11.8

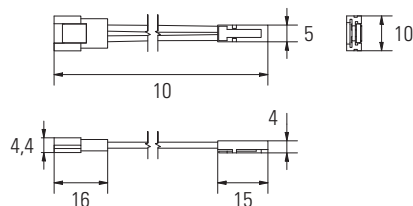

Cabo de Ligação de 2 fitas Led Cob de 8 mm

Cabo de 2 metros.
Permite conectar 2 fitas led Cob de 8 mm.


LD-ZTK82-COB




União Fita LED CT-141

Para fita LED de 8 e 10 mm.

V	Fita (mm)	Código
12 – 24	8	CT.141.8
12 – 24	10	CT.141.10



União para fita de 8 mm



União para fita de 10 mm




União Fita LED CT-156 de Canto 90º


Para fita LED de 8 e 10 mm.



V	Fita (mm)	Código
12 – 24	8	CT.156.8
12 – 24	10	CT.156.10



União para fita de 8 mm



União para fita de 10 mm



União para Fita Cob

LD.ZT8.COB



Cabo de Ligação Rápida para Fita Cob

2 metros.

LD.ZT82MAMP.COB



União de Canto 90º para Fita Cob

LD.ZTKT8.COB

Cabo Ligação Fita LED a Transformador

Rolo de 100 metros.

Cabo de 2 x 0,35 mm.

FVD.2X0.75



Cabo Ligação Transformador a Corrente 220V

DesignLight

Rolo de 100 metros.

Cabo de 2 x 0,75 mm.

V	Acab.	Código
220	Branco	C.FVV.2X0.75.B
220	Preto	C.FVV.2X0.75.P

Extensão Transformador a Corrente

DesignLight

Cabo de 2 metros.

Extensão FVV 2 x 0,75 mm.


V	Código
220	E.FVV.2X0.75



Transformador Easy Click

GTV

Transformador Easy Click
Fornecido com cabo elétrico.




W	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Saídas	Código	
					12V	24V
15	129	42	16	4	LD-ZAS12V.15	LD-ZAS24V.15
20	129	42	16	4	LD-ZAS12V.20	LD-ZAS24V.20
30	160	50	18	6	LD-ZAS12V.30	LD-ZAS24V.30
60	190	62	21	6	LD-ZAS12V.60	LD-ZAS24V.60
100	190	62	21	6	LD-ZAS12V.100	LD-ZAS24V.100

Transformador Cemux

CEMUX


W	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Saídas	Código			
					12V		24V	
					sem cabo	com cabo	sem cabo	com cabo
15	130	42	12	4	LD-G12V15W	LD-G12V15W-PEU	LD-G24V15W	LD-G24V15W-PEU
20	130	42	12	4	LD-G12V20W	LD-G12V20W-PEU	LD-G24V20W	LD-G24V20W-PEU
30	160	50	18	6	LD-G12V30W	LD-G12V30W-PEU	LD-G24V30W	LD-G24V30W-PEU
60	190	62	23	6	LD-G12V60W	LD-G12V60W-PEU	LD-G24V60W	LD-G24V60W-PEU

Transformador Pro Plus

GTV


W	L (mm)	P (mm)	A (mm)	Código	
				12V	24V
15	90	40	24	LD-PROPLUS12V.15	LD-PROPLUS24V.15
20	120	42	20	LD-PROPLUS12V.20	LD-PROPLUS24V.20
36	147	48	24	LD-PROPLUS12V.36	LD-PROPLUS24V.36
50	185	65	22	LD-PROPLUS12V.50	LD-PROPLUS24V.50
60	185	65	22	LD-PROPLUS12V.60	LD-PROPLUS24V.60
80	170	57	32	LD-PROPLUS12V.80	LD-PROPLUS24V.80
100	180	66	32	LD-PROPLUS12V.100	LD-PROPLUS24V.100
150	205	71	35	LD-PROPLUS12V.150	LD-PROPLUS24V.150



Transformador Perfurado / Turbinado

Modelo	W	V	 L (mm)	 P (mm)	 A (mm)	Código
TPT – 223	30	12	85	59	33	TL.PT.30W
TPT – 225	60	12	126	43	27	TL.PT.60W
TPT – 230	100	12	168	48	27	TL.PT.100W
TPT – 235	150	12	202	57	39	TL.PT.150W
TPT – 240	200	12	205	55	30	TL.PT.200W
TPT – 245	250	12	205	55	30	TL.PT.250W

Transformador com Interruptor
Pé e Cabos de 6 Saídas



Artigo	W	V	 Acab.	Código
10.04.01/6W	6	12	Preto	T.INTPE.F.6W
10.04.01/15W	15	12	Preto	T.INTPE.F.15W
10.04.01/36W	36	12	Preto	T.INTPE.F.36W